Lexmark CX735adse

El modelo Lexmark CX735adse está diseñado para garantizar un rendimiento, una seguridad y una facilidad de uso a grupos de trabajo medianos y grandes a velocidades de hasta 52/50 páginas

Número de Parte
47C9602-36M

Tecnología de Impresión láser de color

Función
Copiado a Color, Envío de fax a color, Impresión en Color, Escaneo en color, Escaneo a color en red, Trusted Platform Module (TPM), Intelligent Storage Device (ISD) Standard, Analog Fax Standard, El módulo de plataforma segura (TPM) no está disponible en algunos países.

Tamaño del Grupo de Trabajo
Grupo de Trabajo de Mediano a Grande

Pantalla
Táctil Sí
Pantalla
Pantalla táctil en color e-Task de 10 pulgadas (25
cm) de Lexmark

Velocidad de Impresión (Carta, Negro)
Hasta 52 ppm[5]

Velocidad de Impresión (Carta, Color)
Hasta 52 ppm[5]

Velocidad de Impresión (Carta, Negro) Duplex
Hasta 40 spm[5]

Velocidad de Impresión (A4, Negro)
Hasta 50 ppm[5]

Velocidad de Impresión (A4, Color)
Hasta 50 ppm[5]

Velocidad de Impresión (A4, Negro) Duplex
Hasta 38 spm[5]

Tiempo de salida de la primera página (Negro) tan rápido como Tan solo 5.6 segundos

Tiempo de salida de la primera página (Color) tan rápido como Tan solo 6.1 segundos **Impresión dúplex (2 caras)** Dúplex integrado **Resolución de Impresión, Negro**
1200 x 1200 ppp, Calidad de color 4800 (2400 x 600 ppp) **Resolución de Impresión, Color**
1200 x 1200 ppp, Calidad de color 4800 (2400 x 600 ppp)

Velocidad de Copiado (Carta, Negro)
Hasta 52 cpm[5]

Velocidad de Copiado (Carta, Color)
Hasta 52 cpm[5]

Velocidad de Copiado (A4, Negro)
Hasta 50 cpm[5]

Velocidad de Copiado (A4, Color)
Hasta 50 cpm[5]

Tiempo de salida de la primera copia (Negro) tan rápido como Tan solo 5.7 segundos

Tiempo de salida de la primera copia (Color) tan rápido como Tan solo 6.3 segundos **Rango de Reducción / Ampliación** 25 - 400 %

A4 / Carta Simplex Velocidad de Digitalización (escaneado) (Negro)
Hasta 49 / 52 Lados por minuto

A4 / Carta Simplex Velocidad de Digitalización (escaneado) (Color)
Hasta 49 / 52 Lados por minuto

A4 / Carta Velocidad de Digitalización (escaneado) Dúplex (Negro)
Hasta 98 / 104 Lados por minuto

A4 / Carta Velocidad de Digitalización (escaneado) Dúplex (Color)
Hasta 98 / 104 Lados por minuto

Área de Digitalización (escaneado), máxima (en mm)
216 x 356 mm

Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos
DADF (dúplex de un solo paso)

Tipo de Escaner
Escáner plano con ADF **Tecnología de Digitalización (escaneado)** Trilinear CIS **Resolución óptica de Digitalización (escaneado)**
300 X 300 ppi (color), 600 X 600 ppi (negro), 600 X 600 ppi (color) Digitalizacion mediante drivers TWAIN – (600 ppp)

Formatos de Archivos de Digitalización (Enviar como)
JPEG, JPG, PDF, PDF seguro, TIFF, XPS, Archivo PDF (A-1a, A-1b), PDF con capacidad de búsqueda, Highly compressed PDF **Destinos de Digitalización** e-mail, FTP, Memoria USB, USB o computadora conectada a la red, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS) **Velocidad del módem**
ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Velocidad de Transmisión de Fax <3 segundos por página
Velocidad del Procesador Quad Core 1.2 GHz
Memoria, Estándar 2048 MB
Memoria, Máxima
2048 MB **Disco Duro**
Intelligent Storage Drive included; Magnetic Hard Disk available **Sistemas Operativos Apple Soportados** Support is provided through AirPrint and AirScan only **Citrix MetaFrame**
Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0,
6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5 **Sistemas Operativos Linux Soportados**
Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus
Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12,
Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE
13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Soporta los Sistemas Operativos Microsoft Windows
Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows
7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows
8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Sistemas Operativos Novell Soportados
Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11

Sistemas Operativos UNIX Soportados
Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1 **Administración del papel estándar** Entrada de 550 hojas, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Duplex integrado, Bandeja de salida de 300 hojas **Administración del papel opcional** Bandeja de 550 hojas **Capacidad de Entrada de Papel, Estándar** Hasta 650 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 **Capacidad de Entrada de Papel, Máxima**

Hasta 2850 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2

Capacidad de Salida de Papel, Estándar
Hasta 300 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2
Capacidad de Salida de Papel, Máxima
Hasta 300 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2

Rango de peso del papel soportado - bandeja estándar (g/m2) 60 - 218 gsm
Rango de peso del papel soportado - Alimentador Multipropósito (g/m2)
60 - 218 gsm **Integrated Tray Card Stock Upper limit (grain long)**
Índice Bristol - 199 gsm (110 lb), Etiqueta - 163 gsm (100 lb), Cubierta - 176 gsm (65 lb)

Integrated Tray Card Stock Upper limit (grain short)
Índice Bristol - 199 gsm (110 lb), Cubierta - 216 gsm (80 lb), Etiqueta - 203 gsm (125 lb)

ADF
Alimentador automático de documentos para 100 hojas

Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner (ADF)
Hasta 100 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2

Capacidad de Salida de Papel para Copiadora/ Fax/Escáner) (ADF)
Hasta 100 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2

Opción de Acabado
No **Número de Entradas de Papel, Estándar** 2 **Número de Entradas de Papel, Máximo** 6
Tipos de Papel Soportados
Cartulina, Sobres, Etiquetas de papel, Papel normal, Etiquetas de vinilo, Papel Banner, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Tamaños de Papel Soportados
10 sobre, Sobre 7 3/4, 9 sobre, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Ejecutivo, Folio, JIS-B5,
Legal, Carta, Declaración, Universal, Oficio, A6

Puertos Estándar
One Internal Card Slot, Especificación USB 2.0 Certificación de alta velocidad (tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Puerto trasero compatible con USB 2.0 Specification de alta velocidad ("High-Speed") (Tipo A) **Puertos de Red Opcionales**
Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC

USB Directo
Sí **Red**

Ethernet

Sí

Inalámbrica

Inalámbrica Opcional

Protocolo de Soporte de

Red

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP

Métodos de Impresión de Red
LPR/LPD, IP directo (Puerto 9100), IP mejorado (Puerto 9400), IP segura (Puerto 96xx), FTP, ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Protocolo de impresión de Internet), WSD de servicios web de Microsoft, Pull Printing
Protocolos de gestión de red[1]
HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP,
NTP, Telnet, Finger,

Seguridad de Red
SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec, Certificate Management, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown

Area de Impresión (mm)

4.2 mm a partir de los bordes superior, inferior, derecho e izquierdo (dentro) **Lenguajes de Impresión (Estándar)** Emulación PCL 6, Flujo de datos de la impresora personal (PPDS), Emulación PostScript 3, Imagen Directa, PDF 1.7 emulación, PCL 5 **Conjunto de Fuentes y Símbolos**
158 fuentes PostScript escalables, 39 fuentes PPDS escalables, 5 fuentes de mapa de bits PPDS, Para obtener más información, consulte la Referencia técnica., 89 scalable PCL 6 fonts, 2 PCL 6 bitmap fonts **Rendimiento de cartuchos (hasta)** Cartucho de rendimiento extra alto para 28.000 páginas en negro, Cartuchos de rendimiento extra alto para 16.200 páginas a color (CMY), Cartucho CMY declarado compuesto negro continuo o continuo promedio rinde hasta este número de páginas estándar de acuerdo con ISO / IEC 19798. El rendimiento indicado en las etiquetas de los cartuchos, en el embalaje y las páginas del menú de la impresora puede ser sustancialmente inferior al rendimiento final de las pruebas ISO.

Rendimiento Estimado de la Unidad de Imágenes Hasta
Hasta 150000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura[4]

Suministro(s) embarcado(s) con el equipo
Cartuchos negro y color (CMYK) del Programa de Retorno de 5000 páginas

Cartuchos de repuesto: El producto funciona solo con cartuchos de reemplazo diseñados para su uso en una región geográfica específica. Visita www.lexmark.com/ regions para más detalles.

Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm) 838 x 700 x 735 mm **Peso con empaque (kg)** 53 kg

Tamaño (alto x ancho x profundo en mm)
621 x 479 x 533 mm

Peso

39.5 kg **Nivel de ruido,**

inactiva

14 dBA
Nivel de ruido (Impresión), Operando
53 dBA **Nivel de Ruido en Impresión en modo Dúplex (dos caras), Operando**
55 dBA **Nivel de ruido (Copia), Operando** 56 dBA **Nivel de ruido (Digitalización), Operando**
51 dBA

ENERGY

STAR

Sí

Promedio de Consumo de Energía (Modo de Hibernación)
0.1 Watts

Promedio de Consumo de Energía (Modo de Suspensión)
1.2 Watts

Consumo Promedio de Energía (el Modo Listo) 66 Watts **Consumo Promedio de Energía (Modo de Impresión)**
760 Watts

Consumo Promedio de Energía (Modo de Copiado)
800 Watts

Consumo Promedio de Energía (Modo de Escáner)
45 Watts

Consumo Eléctrico Típico según Energy Star (TEC)
0.69 kilowatt-hora por semana

Garantía del Producto

36 meses de garantía on-site, Next Business Day

Certificaciones del producto
ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A,
VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL,
NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008,
ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark,
Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP)

Ciclo de Trabajo Mensual Máximo
Hasta 150000 Páginas al mes[3]

---

[1] Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

Volumen de Páginas Mensual Recomendado

2000 - 20000 Páginas[1]

Ambiente Operativo Específico

Humedad: 8% a 80% de humedad relativa, Temperatura: 10 a 32°C, Altitud: 0 - 2896 metros

Licencia/Términos del Acuerdo Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de licencia / acuerdo.

País de Origen

China (PRC), México

Código UNSPSC

43212110 **Código Arancelario Armonizado**

8443.31.0000

del dispositivo, en función de factores que incluyen: intervalos de reemplazo de suministros, intervalos de carga de papel, velocidad y uso típico del cliente.

[3]El "Ciclo de trabajo mensual máximo" se define como la cantidad máxima de páginas que un dispositivo puede entregar en un mes utilizando una operación de múltiples escalas. Esta métrica proporciona una comparación de robustez en relación con otras impresoras y MFP de Lexmark.

[4]El rendimiento real puede variar en función de otros factores, como la velocidad del dispositivo, el tamaño del papel y la orientación de alimentación, la cobertura del tóner, la bandeja de origen del papel, el porcentaje de impresión solo en negro y la complejidad media de los trabajos de impresión.

[5]Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT).

[1] El "Volumen de página mensual recomendado" es un rango de páginas que ayuda a los clientes a evaluar las ofertas de productos de Lexmark en función del número promedio de páginas que los clientes planean imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que el número de páginas por mes esté dentro del rango establecido para un rendimiento óptimo

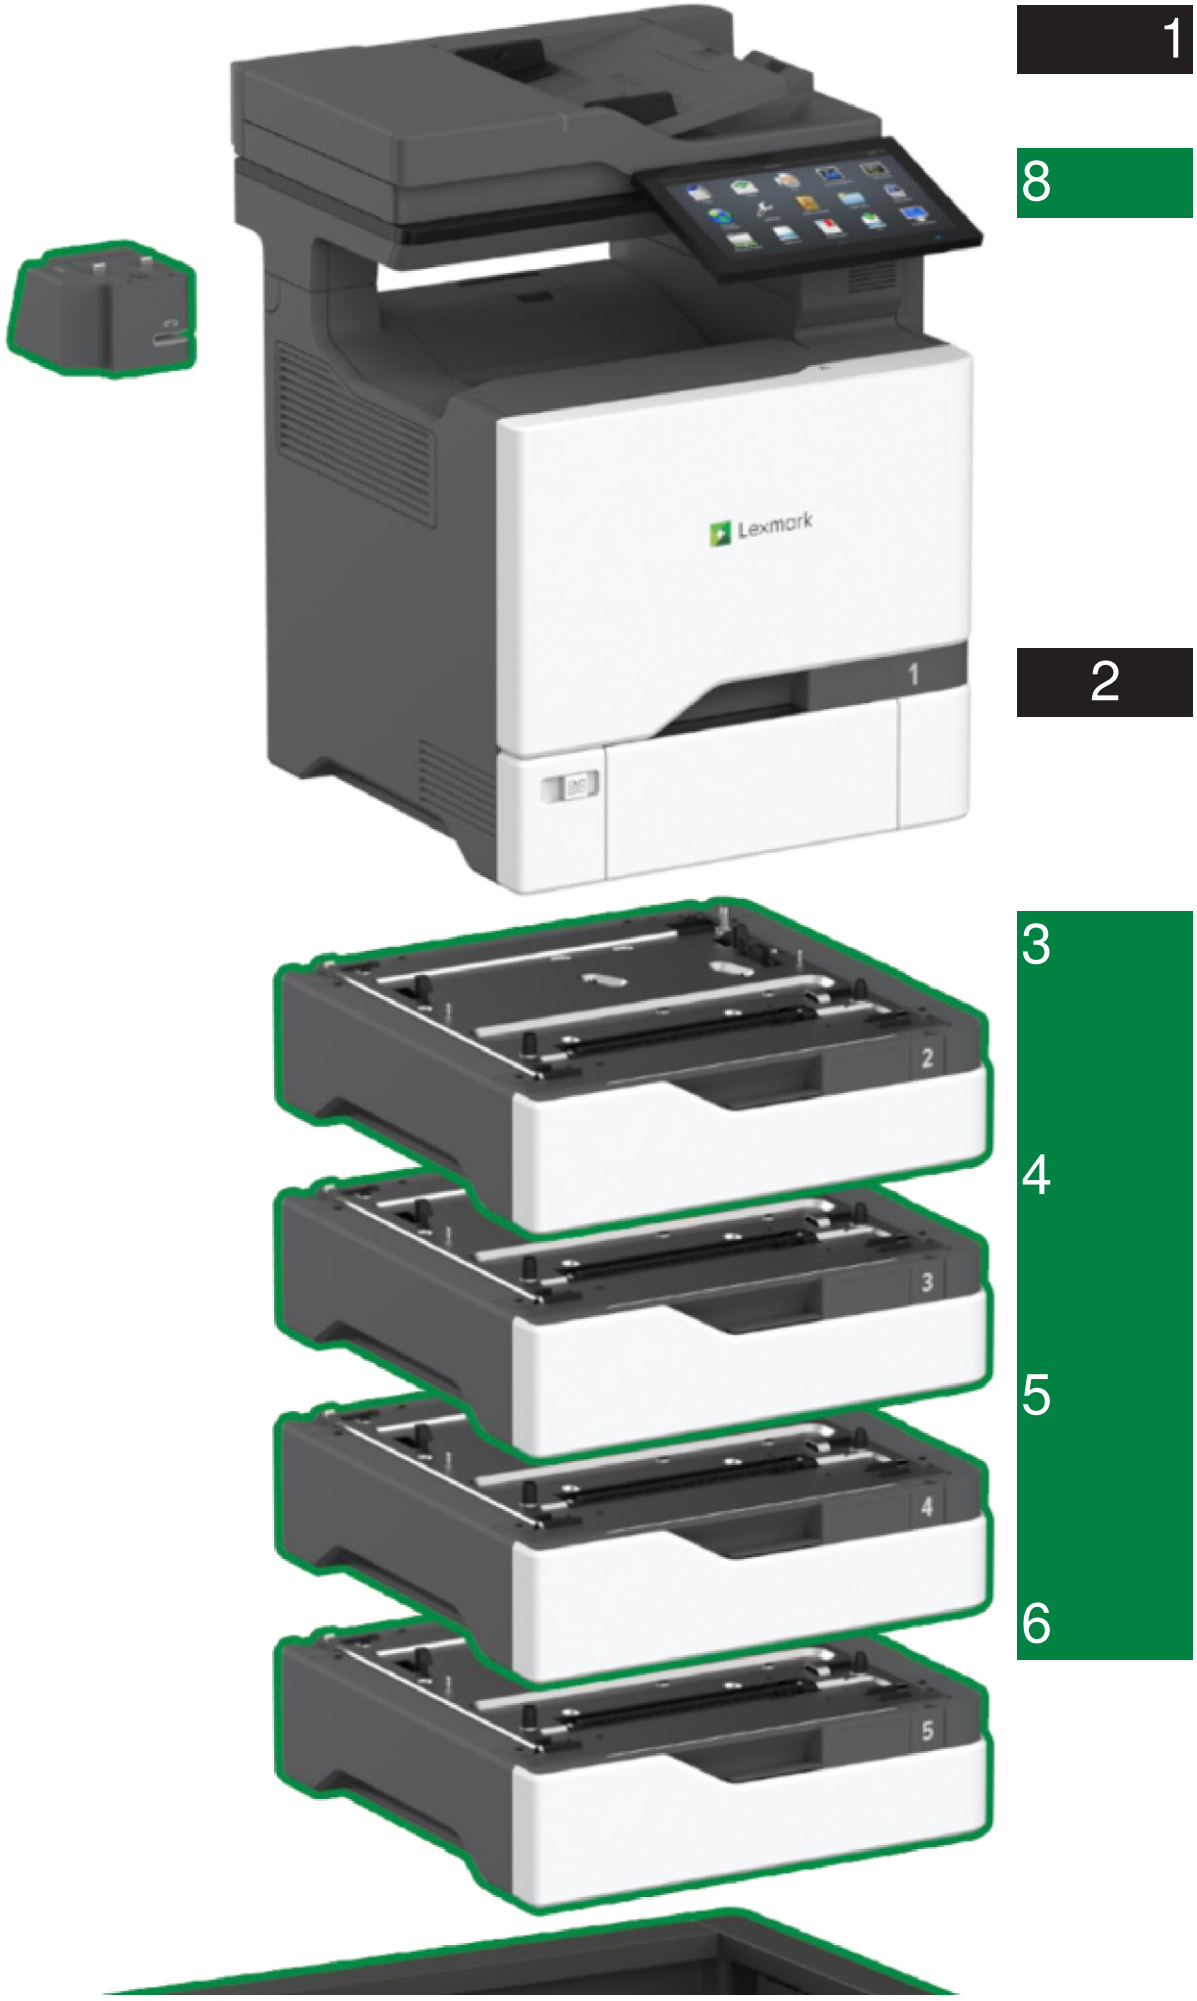
1
8
Lexmark
1
2
3
4
5
2
3
4
5
6

P/N	Cartuchos de tóner
71C0Z10	Unidad de imagen negra para 150 mil páginas para Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352
71C0Z50	Unidad de imagen a color (CMY) para 150 mil páginas para Lexmark CS/ CX730, 735, C/XC4342, C4352
71C0W00	Waste Toner Bottle para 170 mil páginas para Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352
71C80C0	Cartucho de tóner cian del programa de devolución para 5 mil páginas para Lexmark CS/CX730, 735
71C80M0	Cartucho de tóner magenta del programa de devolución para 5 mil páginas para Lexmark CS/CX730, 735
71C80Y0	Cartucho de tóner amarillo del programa de devolución para 5 mil páginas para Lexmark CS/CX730, 735
71C80K0	Cartucho de tóner negro del programa de devolución para 5 mil páginas para Lexmark CS/CX730, 735
81C8XC0	Cartucho de tóner cian del programa de devolución para 16.2 mil páginas para Lexmark CX735
81C8XM0	Cartucho de tóner magenta del programa de devolución para 16.2 mil páginas para Lexmark CX735
81C8XY0	Cartucho de tóner amarillo del programa de devolución para 16.2 mil páginas para Lexmark CX735
81C8XK0	Cartucho de tóner negro del programa de devolución para 28 mil páginas para Lexmark CX735
81C0X20	Cartucho de tóner cian para 16 200 páginas para Lexmark CX735
81C0X30	Cartucho de tóner magenta para 16 200 páginas para Lexmark CX735
81C0X40	Cartucho de tóner amarillo para 16 200 páginas para Lexmark CX735
81C0X10	Cartucho de tóner negro para 28 mil páginas para Lexmark CX735

P/N	Manejo del papel
40C2100	Bandeja para 550 hojas

P/N	Mobiliario
40C2300	Soporte ajustable

P/N	Opciones de memoria
27X0400	Disco duro de más de 500 GB
57X0070	Kit de carcasa de disco duro extraíble

P/N	Soluciones de aplicaciones

57X0300	Contact Authentication Device
57X0301	Dispositivo de autenticación por tarjeta sin contacto
82S1204	Bar Code License
82S1203	IPDS License

P/N	Conectividad
57X7020	Kit de teclado en inglés
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/ g/n/ac Wireless Print Server
27X0823	MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725
1021294	Cable USB (2m)
SPD0001	Surge Protective Device, 110-120V

P/N	Conectividad
SPD0002	Surge Protective Device, 220-240V

P/N	Garantías extendidas
2372917	Garantía de reparación a domicilio al siguiente día hábil de 1 año CX735
2372918	Garantía de reparación a domicilio al siguiente día hábil de 2 años CX735
2372919	Garantía de reparación a domicilio al siguiente día hábil de 3 años CX735
2372920	Garantía de reparación a domicilio al siguiente día hábil de 4 años CX735
2372921	Garantía de reparación a domicilio al siguiente día hábil de 5 años CX735
2372922	Garantía de reparación a domicilio al siguiente día hábil de 6 años CX735
2372923	CX735 1 años de renovación de reparación a domicilio con respuesta al siguiente día hábil
2372924	CX735 2 años de renovación de reparación a domicilio con respuesta al siguiente día hábil
2372925	CX735 3 años de renovación de reparación a domicilio con respuesta al siguiente día hábil
2372926	CX735 4 años de renovación de reparación a domicilio con respuesta al siguiente día hábil
2372927	CX735 1 año de post-garantía base de reparación a domicilio al siguiente día hábil
2372942	CX735 Garantía extendida de 1 año de renovación solo para repuestos
2372943	CX735 Garantía extendida de 2 años de renovación solo para repuestos
2372944	CX735 Garantía extendida de 3 años de renovación solo para repuestos

2372945	CX735 Garantía extendida de 4 año de renovación solo para repuestos
2372946	CX735 Garantía extendida de 5 año de renovación solo para repuestos
2372947	CX735 Garantía extendida de 6 años de renovación solo para repuestos
2372948	CX735 1 años de renovación solo para repuestos
2372949	CX735 2 años de renovación solo para repuestos
2372950	CX735 3 años de renovación solo para repuestos
2372951	CX735 4 años de renovación solo para repuestos

Firmado digitalmente por: BRAVO BARRIENTOS Luis Alberto FAU 20492966658 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24/06/2024 19:29:57-0500

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Lima, 24 de junio de 2024

CARTA N° 00208-2024-MINAM/VMGA/DGGRS

Señor
AMARU CÉSAR CHÁVEZ SANTOLALLA
Representante legal
Lexmark International del Perú S.R.L.
Av. Alfredo Benavides N°. 1180 Dpto. 703 Int. 11,
Miraflores. -

Asunto : Aprobación del Plan de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 2024 del Sistema Individual Lexmark International del Perú S.R.L.

Referencia : a) Carta N° 0001-2024-JAAMSA (Registro MINAM N° 2024062247)
b) Carta N° 00177-2024-MINAM/VMGA/DGGRS
c) Carta N° 0001-2024-LEXMARK (Registro MINAM N° 2024081654)
d) Correo electrónico del 14/06/2024

Es grato dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, mediante el cual presentó a la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos (DGGRS) del Ministerio del Ambiente (MINAM) su Plan de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos para la evaluación correspondiente en el marco del Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, que aprueba el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

Al respecto, hago de su conocimiento que, tras la evaluación de la información presentada, adjunto el Informe N°00151-2024-MINAM/VMGA/DGGRS/DIGRSC, mediante el cual se dispone la Aprobación del Plan de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos presentado por la empresa Lexmark International del Perú S.R.L.

Asimismo, le comunicamos que su representada deberá cumplir con las obligaciones y compromisos establecidos en el Régimen Especial de RAEE, entre los que se encuentran, el cumplimiento del PMRAEE, de las metas de recolección de RAEE; así como, la declaración anual del productor.

Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente
Luis Alberto Bravo Barrientos
Director de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos

Número del Expediente: 2024081654

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente web: https://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view e ingresando la siguiente clave: **znuf86**