



# AUR - III Series

## LÍNEA DE UPS INTERACTIVO DE 3RA GENERACIÓN CON PANTALLA LCD


9E66-83052HX1



2.2KVA - 2200VA

### Beneficios

- ✓ DC Start Function ( Cold start )
- ✓ El mejor ratio costo/beneficio para un equipo con excelente performance.
- ✓ Estabilizador de Voltaje incorporado para una calidad de energía confiable.
- ✓ El Puerto inteligente USB -HID (Human Interface Device) permite la integración del UPS con el sistema de administración de energía incorporado con integración con Windows, Mac OS, Linux para Gestión de Energía.
- ✓ Cumplimiento de normativa CE.
- ✓ Con el soporte y respaldo a nivel nacional de ELISE.
- ✓ Autoencendido al retorno de la energía.
- ✓ Protección de descarga de baterías ante cargas mínimas ( Tiny Load Sensing ).
- ✓ Cargador de baterías súper veloz, para aminorar el tiempo de recarga a 2-4 horas.
- ✓ Cable Power integrado al equipo para evitar desconexiones accidentales.

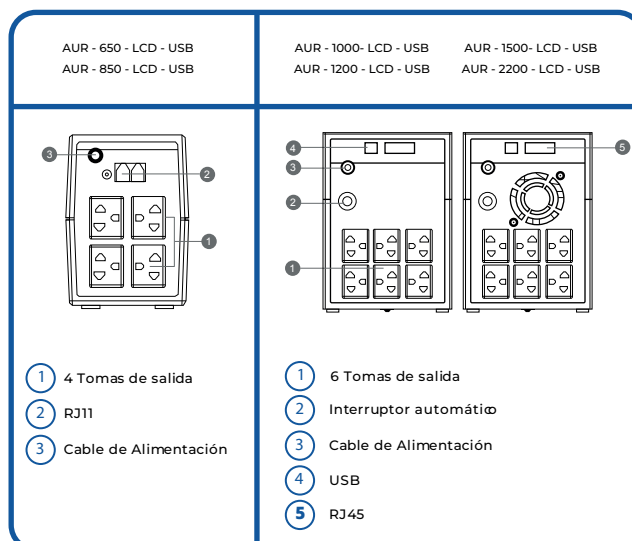

## CARACTERÍSTICAS

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| ❖ TIPO                         | MONOFÁSICO                                      |
| ❖ DISEÑO DE CHASIS             | TORRE                                           |
| ❖ TECNOLOGÍA                   | INTERACTIVA                                     |
| ❖ POTENCIA                     | 2.2kVA - 2200VA                                 |
| ❖ TENSION DE ENTRADA           | 162 a 268VAC (220VAC)<br>170 a 280VAC (230VAC)  |
| ❖ FRECUENCIA DE ENTRADA        | 50-60 HZ                                        |
| ❖ TENSIÓN DE SALIDA            | 220/240 VAC                                     |
| ❖ FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA | 0.55                                            |
| ❖ AUTONOMÍA                    | Batería Interna 50min<br>para una PC (80 watts) |
| ❖ TIPO DE INTERFAZ             | USB                                             |
| ❖ UNIDAD DE DESPACHO           | UNIDAD                                          |
| ❖ EMPAQUE DE FABRICA           | CAJA                                            |
| ❖ GARANTÍA DE FABRICA          | 03 AÑOS                                         |
| ❖ MODELO                       | AUR-2200-LCD-USB                                |
| ❖ MARCA                        | @ FASE                                          |
| ❖ CIU                          | 9E66-83052HX1                                   |
| ❖ CODIGO CUBSO                 |                                                 |
| ❖ CODIGO SIGA                  |                                                 |



# Aplicaciones Principales



## Especificaciones Técnicas Complementarias

| MODELO                  |                                                             | AUR-2200-LCD-USB                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CAPACIDAD               |                                                             | 2200 VA / 1200 W                                                     |
| ENTRADA                 | Rango de Voltaje de Entrada                                 | Para 220VAC: (162 a 268 VAC) / Para 230VAC: (170 a 280 VAC)          |
|                         | Rango de Frecuencia                                         | 45-55 HZ / 55 - 65 HZ                                                |
|                         | Cableado de Entrada                                         | cable de alimentación incorporado con enchufe Nema 5 - 15P de 10 Amp |
| SALIDA                  | Factor de Potencia de Salida                                | 0.55                                                                 |
|                         | Voltaje Nominal de Salida                                   | 220 / 230 / 240 V AC                                                 |
|                         | Regulación de Voltaje (modo de línea)                       | ±15%                                                                 |
|                         | Regulación de Voltaje (modo batería)                        | ±10%                                                                 |
|                         | Rango de Frecuencia (modo de batería)                       | 50/60 HZ ± 1HZ                                                       |
|                         | Forma de Onda de Salida                                     | Senoidal modificada                                                  |
|                         | Tomas de Salida ( Universal)<br>Nema 5- 15R / acepta Schuko | 06                                                                   |
| EFICIENCIA              | Modo de Línea                                               | 95%                                                                  |
|                         | Modo AVR (Estabilizador)                                    | 88%                                                                  |
|                         | Modo Batería                                                | 60%                                                                  |
| BATERÍA                 | Tipo de Batería                                             | 12 V / 9Ah                                                           |
|                         | Número de Batería Interna                                   | 2                                                                    |
|                         | Voltaje Nominal de la Batería                               | 24 V DC                                                              |
|                         | Tiempo de Respaldo<br>(@ carga típica de PC)                |                                                                      |
|                         | Tiempo de Recarga (al 90%)                                  | 2 -4 horas                                                           |
| TIEMPO DE TRANSFERENCIA | Modo de Batería - Modo de Línea                             | 3 - 8 milisegundos, típicos                                          |
| MONITOR                 |                                                             | Display gráfico y alfanumérico de cristal líquido (LCD)              |
| ALARMA AUDIBLE          |                                                             | Si                                                                   |
| DIMENSIÓN               | WxHxD                                                       | 139 x 195 x 364 mm                                                   |
| PESO NETO               |                                                             | 9.1 kg                                                               |
| MEDIO AMBIENTE          | Temperatura de funcionamiento                               | 0-40°C                                                               |
|                         | Nivel de ruido                                              | < 45 dB                                                              |
| INTERFAZ                | Puerto inteligente USB-HID                                  | Si                                                                   |
|                         | Protección                                                  | RJ45                                                                 |

\*Imágenes Referenciales. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTENIDO DEL EMPAQUE</b>                            | <p>UPS</p> <p>Manual de Usuario</p> <p>Cable USB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>BENEFICIOS</b>                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DC Start Function ( Cold start )</li> <li>2. El mejor ratio costo/beneficio para un equipo con excelente performance.</li> <li>3. Estabilizador de Voltaje incorporado para una calidad de energía confiable.</li> <li>4. El Puerto inteligente USB-HID (Human Interface Device) permite la integración del UPS con el sistema de administración de energía incorporado con integración con Windows, Mac OS, Linux para Gestión de Energía.</li> <li>5. Cumplimiento de normativa CE.</li> <li>6. Autoencendido al retorno de la energía</li> <li>7. Protección de descarga de baterías ante cargas mínimas ( Tiny Load Sensing ).</li> <li>8. Cargador de baterías súper veloz, para aminorar el tiempo de recarga a 2 - 4 horas.</li> <li>9. Cable Power integrado al equipo para evitar desconexiones accidentales.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CONDICIONES PARA LA INSTALACION Y ALMACENAMIENTO</b> | <p>1. Esta unidad está diseñada para ser instalado en un ambiente controlado (temperatura controlada, zona interior libre de contaminantes). Evitar instalar el UPS en lugares donde haya agua estancada o humedad excesiva, y no lo utilice en cualquiera de los siguientes entornos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Cualquier área con gas combustible, sustancias corrosivas o gran cantidad de polvo.</li> <li>1.2 Cualquier área con una extraordinaria alta o baja temperatura (por encima de 40°C o por debajo de 0°C y una humedad mayor de 90%</li> <li>1.3 Cualquier área expuesta a la luz directa del sol o cerca de cualquier aparato de calefacción.</li> <li>1.4 Cualquier área con fuertes vibraciones</li> <li>1.5 Al aire libre</li> </ol> <p>2. Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento, no cubra las rejillas de ventilación.</p> <p>3. Si el UPS se va a almacenar durante mucho tiempo, se recomienda recargar las baterías mediante la conexión a la red de alimentación del UPS, encender el equipo una vez al mes durante 24 horas para evitar una descarga total de la batería.</p> <p>*Condiciones y Recomendaciones completas, se encuentran en el Manual de Usuario del UPS.</p> |
| <b>GARANTIA DE FABRICA</b>                              | <p>La garantía es contra defectos de fabricación y/o fallas de funcionamiento no relacionados al uso habitual y desgaste natural del equipo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**SE RECOMIENDA REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, COMO MINIMO UNA VEZ AL AÑO.**