

**Modelo: PG701WU**

**Numero de Parte: PG701WU**

## Características clave

Imágenes brillantes en cualquier entorno. | Larga vida útil de la

lámpara | SuperColor: excelente precisión de color




| Producto | Descripción  |
|----------|--------------|
| 1        | Producto 1   |
| 2        | Producto 2   |
| 3        | Producto 3   |
| 4        | Producto 4   |
| 5        | Producto 5   |
| 6        | Producto 6   |
| 7        | Producto 7   |
| 8        | Producto 8   |
| 9        | Producto 9   |
| 10       | Producto 10  |
| 11       | Producto 11  |
| 12       | Producto 12  |
| 13       | Producto 13  |
| 14       | Producto 14  |
| 15       | Producto 15  |
| 16       | Producto 16  |
| 17       | Producto 17  |
| 18       | Producto 18  |
| 19       | Producto 19  |
| 20       | Producto 20  |
| 21       | Producto 21  |
| 22       | Producto 22  |
| 23       | Producto 23  |
| 24       | Producto 24  |
| 25       | Producto 25  |
| 26       | Producto 26  |
| 27       | Producto 27  |
| 28       | Producto 28  |
| 29       | Producto 29  |
| 30       | Producto 30  |
| 31       | Producto 31  |
| 32       | Producto 32  |
| 33       | Producto 33  |
| 34       | Producto 34  |
| 35       | Producto 35  |
| 36       | Producto 36  |
| 37       | Producto 37  |
| 38       | Producto 38  |
| 39       | Producto 39  |
| 40       | Producto 40  |
| 41       | Producto 41  |
| 42       | Producto 42  |
| 43       | Producto 43  |
| 44       | Producto 44  |
| 45       | Producto 45  |
| 46       | Producto 46  |
| 47       | Producto 47  |
| 48       | Producto 48  |
| 49       | Producto 49  |
| 50       | Producto 50  |
| 51       | Producto 51  |
| 52       | Producto 52  |
| 53       | Producto 53  |
| 54       | Producto 54  |
| 55       | Producto 55  |
| 56       | Producto 56  |
| 57       | Producto 57  |
| 58       | Producto 58  |
| 59       | Producto 59  |
| 60       | Producto 60  |
| 61       | Producto 61  |
| 62       | Producto 62  |
| 63       | Producto 63  |
| 64       | Producto 64  |
| 65       | Producto 65  |
| 66       | Producto 66  |
| 67       | Producto 67  |
| 68       | Producto 68  |
| 69       | Producto 69  |
| 70       | Producto 70  |
| 71       | Producto 71  |
| 72       | Producto 72  |
| 73       | Producto 73  |
| 74       | Producto 74  |
| 75       | Producto 75  |
| 76       | Producto 76  |
| 77       | Producto 77  |
| 78       | Producto 78  |
| 79       | Producto 79  |
| 80       | Producto 80  |
| 81       | Producto 81  |
| 82       | Producto 82  |
| 83       | Producto 83  |
| 84       | Producto 84  |
| 85       | Producto 85  |
| 86       | Producto 86  |
| 87       | Producto 87  |
| 88       | Producto 88  |
| 89       | Producto 89  |
| 90       | Producto 90  |
| 91       | Producto 91  |
| 92       | Producto 92  |
| 93       | Producto 93  |
| 94       | Producto 94  |
| 95       | Producto 95  |
| 96       | Producto 96  |
| 97       | Producto 97  |
| 98       | Producto 98  |
| 99       | Producto 99  |
| 100      | Producto 100 |

El proyector WUXGA PG701WU de ViewSonic® tiene 3500 lúmenes, resolución nativa de 1920 x 1200, un diseño intuitivo y fácil de usar, y una elegante estructura blanca. La exclusiva tecnología SuperColor™ ofrece una amplia gama de colores para la proyección de imágenes hermosas en prácticamente cualquier entorno. Con corrección trapezoidal vertical y amplias opciones de conectividad, el PG701WU ofrece una configuración rápida y flexible. Además, la función de ahorro de energía SuperEco™ reduce el consumo de electricidad y prolonga la vida útil de la lámpara por hasta 20.000 horas. El PG701WU es el proyector ideal tanto para presentaciones en alta definición como para entretenimiento multimedia dinámico.




Panel de control  
Pie de elevación  
Anillo de zoom  
Sensor remoto IR  
Lentes de proyección  
Salida del monitor

Entrada VGA  
USB 2.0 Tipo A  
HDMI (x2)  
Entrada/Salida de audio  
Entrada de CA  
RS232

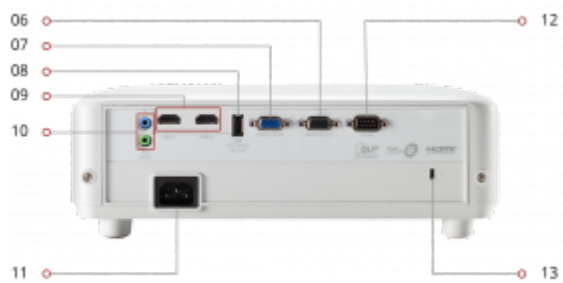


## Ranura de bloqueo Kensington



1920 x 1200  
**RESOLUCIÓN**



3500 ANSI  
**LÚMENES**



1,5-1,65  
**RELACIÓN DE ALCANCE**

**Pantalla:**

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo:                                                     | Lámpara DLP                    |
| Tipo de resolución:                                       | WUXGA (1920x1200)              |
| Resolución:                                               | 1920 x 1200                    |
| Brillantez (lúmenes):                                     | 3500 ANSI                      |
| Tamaño de pantalla (in):                                  | 30 - 300 in. / 0,76 - 7,62 m   |
| Distancia de alcance:                                     | 3,3 – 36,0 ft / 1,0 m – 11,0 m |
| Relación de alcance:                                      | 1,5-1,65                       |
| Corrección trapezoidal:                                   | Vertical (+/- 40°)             |
| Lente:                                                    | Zoom óptico 1.1x               |
| Fuente de luz (watt):                                     | 203                            |
| Vida útil de la fuente de luz, normal (horas):            | 5000                           |
| Vida útil de la fuente de luz, Eco-mode dinámico (horas): | 20000                          |
| Profundidad de color:                                     | 1.07B Color (R/G/B 10bit)      |
| Relación de aspecto:                                      | 16:10                          |

**Señal de video:**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Frecuencia Horizontal: | 15K~102KHz |
| Frecuencia Vertical:   | 23~120Hz   |

**Compatibilidad:**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Resolución de PC (máx.):   | 1920 x 1200 |
| Resolución de PC (mín.):   | 640 x 480   |
| Resolución de Mac (máx.):  | 1920 x 1200 |
| Resolución de Mac® (mín.): | 640 x 480   |

**Conector:**

Puerto táctil USB 2.0 tipo A (1), salida de audio de 3,5 mm (1); entrada de audio de 3,5 mm (1), control (RS232)(1), HDMI 1.4(1), HDMI 1.4 (con HDCP 1.4)(1)

**Audio:**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Altavoces internos: | 2W (x1) |
|---------------------|---------|

**Alimentación:**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Consumo (típico): | 300w  |
| En espera:        | <0.5W |

**Controles:**

|                            |                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controles físicos:         | Encendido, botones trapezoidal/de flecha, izquierda/en blanco, menú/salir, derecha/bloqueo de botones del panel, modo/ingresar, automático, fuente |
| Visualización en pantalla: | Pantalla, Imagen, Gestión de energía, Básico, Avanzado, Sistema, Información (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)  |

**Condiciones de funcionamiento:**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Temperatura:                | 32-104 °F (0-40 °C) |
| Humedad (sin condensación): | 0-90%               |

**Hardware adicional:**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Ranura de bloqueo Kensington: | 1 |
|-------------------------------|---|

**Peso (imperial):**

|             |     |
|-------------|-----|
| Neto (lb):  | 5,7 |
| Bruto (lb): | 8,2 |

**Peso (métrica):**

|             |     |
|-------------|-----|
| Neto (kg):  | 2,6 |
| Bruto (kg): | 3,7 |

**Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Empaque (in): | 16,3x6,6x11,7 |
| Físicas (in): | 12,3x8,7x4,3  |

**Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Empaque (mm): | 415,0x168,0x297,0 |
| Físicas (mm): | 312,0x222,0x108,0 |

**General:**

Normativa: FCC, cTUVus, ROHS

CONTENIDO DEL PAQUETE: proyector PG701WU, cable de alimentación, cable VGA, control remoto, Guía de inicio rápido

**Garantía: 36 Meses Carry In**

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

UPC: 766907001747

**Accesorios:**

HB10B, IFP2710, PGD-350, PJ-SCW-1001W, PJ-WMK-006, PJ-WMK-007, RLC-119, VC10, VCB10

**Empaque de Fabrica: En Caja**