



UPS INTERACTIVO

Serie POWER BOX

9C82-63002HX1



POTENCIA 1050 VA

Beneficios

- ✓ Estabilizador de Voltaje incorporado para una calidad de energía confiable
- ✓ El Puerto inteligente USB -HID (Human Interface Device) permite la integración del UPS con el sistema de administración de energía incorporado con integración con Windows, Mac OS, Linux para Gestión de Energía
- ✓ Cargador de baterías súper veloz, para aminorar el tiempo de recarga a 02-04 horas.
- ✓ 04 tomas con respaldo de batería y protección contra sobrecorrientes.
- ✓ 04 tomas con protección contra sobrecorrientes.
- ✓ Batería interna incluida y de fácil reemplazo.
- ✓ Cumplimiento de normativa CE.

Aplicaciones Principales


- ✓ Home Office
- ✓ Pequeña y Micro
- ✓ Empresa
- ✓ Oficinas
- ✓ Seguridad y Vigilancia



CARACTERÍSTICAS

❖ TIPO	MONOFÁSICO
❖ DISEÑO DE CHASIS	TORRE
❖ TECNOLOGÍA	INTERACTIVA
❖ POTENCIA	1050VA
❖ TENSION DE ENTRADA	162 a 268VAC (220VAC) 170 a 280VAC (230VAC)
❖ FRECUENCIA DE ENTRADA	50-60 HZ
❖ TENSIÓN DE SALIDA	220 / 240 VAC
❖ FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA	0.57
❖ AUTONOMÍA	Batería Interna 20min para una PC (80 watts)
❖ TIPO DE INTERFAZ	USB
❖ UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD
❖ EMPAQUE DE FABRICA	CAJA
❖ GARANTÍA DE FABRICA	03 AÑOS
❖ MODELO	PBOX-1050
❖ MARCA	@ FASE
❖ CIU	9C82-63002HX1
❖ CODIGO CUBSO	
❖ CODIGO SIGA	

Aplicaciones Principales

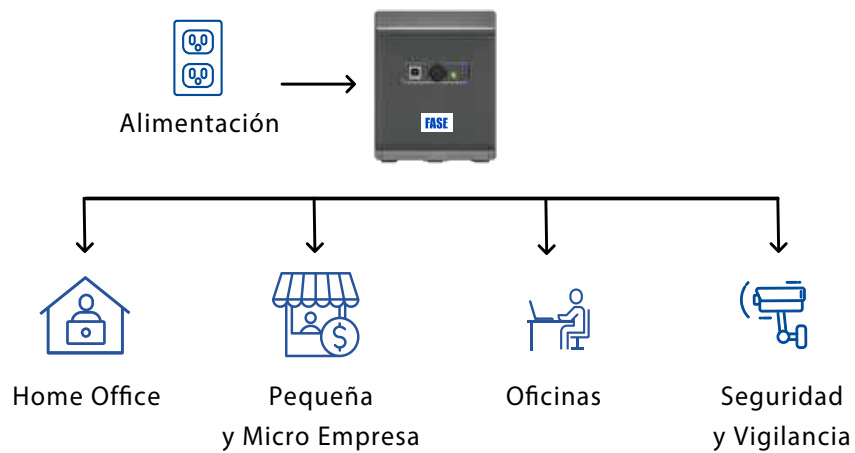

CARACTERÍSTICA		MODELO
		PBOX-1050
CAPACIDAD	Potencia Nominal	1050 VA/ 600 W
ENTRADA	Rango de Voltaje de Entrada	Para: 220 VAC: (162 a 268 VAC) / Para: 230 VAC: (170 a 280 VAC) / Para: 240 VAC: (177 - 290 VAC)
	Rango de Frecuencia	45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz
	Conexión de Entrada	Cable de alimentación incorporado con enchufe Nema 5-15P
SALIDA	Factor de Potencia de Salida	0.57
	Tensión Nominal	220 / 230 / 240 VAC
	Regulación de voltaje (Modo Línea)	± 15%
	Regulación de voltaje (Modo Batería)	± 10%
	Rango de frecuencia (Modo batería)	50/60 Hz ± 1Hz
	Forma de onda de salida	Onda sinusoidal modificada
	Tomas de salidas Universales	4 tomas con respaldo de baterías y protección contra sobrecorrientes 4 tomas con protección contra sobrecorrientes
EFICIENCIA	Modo Online	95%
	Modo AVR (Estabilizador)	88%
	Modo Batería	60%
BATERÍA	Tipo de Batería	12V/9Ah
	Número de Batería Interna	1
	Voltaje Nominal de la Batería	12 VDC
	Tiempo de respaldo Carga típica de una PC (80W)	20 min
	Tiempo de recarga (al 90%)	2 - 4 horas
TIEMPO DE TRANSFERENCIA	Modo Batería - Modo de Línea	3 - 8 milisegundos
DISPLAY		LED
ALARMA AUDIBLE		SI
DIMENSIÓN	WxHxD	125 x 150 x 254 mm
PESO NETO		5.7 kg
MEDIO AMBIENTE	Temperatura de funcionamiento	0 ~ 40 °C
	Nivel de ruido	<30dB
INTERFAZ	Puerto inteligente USB-HID	SI

INFORMACIÓN ADICIONAL

CUIDADO DEL UPS	<ol style="list-style-type: none">1. Para el mejor mantenimiento preventivo, mantenga el área alrededor de equipo limpia y sin polvo. Si la atmósfera tiene mucha polución, limpie el exterior del sistema con aspiradora.2. Para una vida útil total de la batería, mantenga el equipo a una temperatura ambiente de 25°C (77°F)3. Si el UPS requiere algún tipo de transporte, verifique que esté desconectado y apagado
ALMACENAMIENTO DEL UPS	<ol style="list-style-type: none">1. Si almacena el equipo durante un período prolongado recargue la batería cada 6 meses conectado el UPS a la red eléctrica.2. Se recomienda que las baterías se carguen cada 48hrs después de un almacenamiento prolongado.3. Si a la fecha ha pasado y las baterías nunca se recargaron, no las use. Póngase en contacto con su representante de servicio.
RECICLANDO EL EQUIPO USADO	<p>Las baterías deben desecharse correctamente de acuerdo con la normativa local. No abra ni destruya las baterías. El escape de electrolito puede causar lesiones en la piel y los ojos. Puede ser tóxico. No deseche el UPS las baterías del UPS en la basura. Este producto contiene baterías de plomo ácido selladas y debe desecharse adecuadamente. Para obtener más información, póngase en contacto con su centro local de reciclaje / reutilización o desechos peligrosos</p>
GARANTIA DE FABRICA	<p>La garantía es contra defectos de fabricación y/o fallas de funcionamiento, no relacionados al uso habitual y desgaste natural del equipo.</p>

SE RECOMIENDA REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, COMO MINIMO UNA VEZ AL AÑO.