PLUG & POWER

UPS On Line Doble Conversión

UPSB01500112

3 / 3

380VAC+N / 380VAC+N

Pantalla gráfica
Touchscreen a color

Conexión
Finger proof
sin Borneras

UPS URT + Banco de Batería

RACK 19"

RACK 19"

Centro de Energía

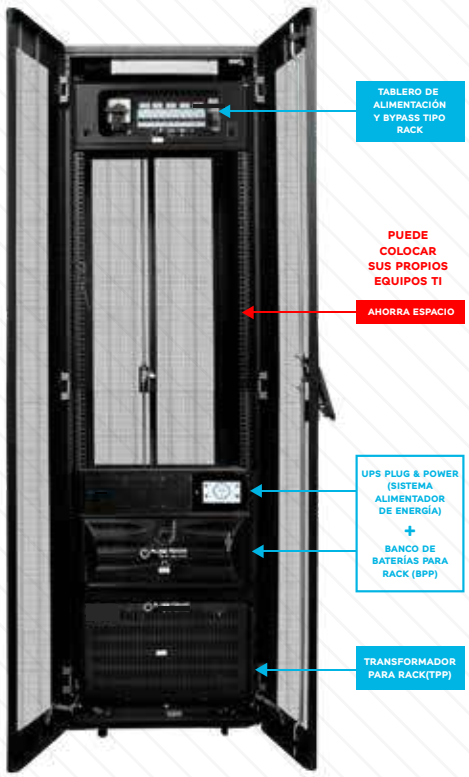

PLUG & POWER

UPS On Line Doble Conversión

CARACTERÍSTICAS

*Tecnología de doble conversión con alta adaptabilidad a condiciones eléctricas severas

*Factor de Potencia 1 más energía en el mismo espacio.

*Configuración flexible de baterías y corriente de carga ajustable.

*Detección de bloqueo de ventilador y de temperaturaexcesiva.

*Bajo nivel de ruido audible en carga típica.

*Pantalla LCD táctil a color con sensor de gravedad para posición vertical u horizontal.

*Solución de puerto Ethernet incorporado que proporciona una conexión de red segura a la nube que cumplirá con la creciente tendencia de IoT.

*Módulo WLAN para conexión IoT, requiere adaptador/dongle (antena) opcional.

*Aplicación móvil para monitoreo, configuración. (Compatible con Android / iOS.)

*Puerto USB (HID: Human Interface Device) que permite el monitoreo del UPS sin instalación de software.

*Contacto seco para aplicaciones industriales.

*Tarjeta de red, monitoreable en SNMP y MODBUS.

*El tiempo medio de reparación (MTTR) más bajo de mercado, gracias a sus conectores aislados ultra rápidos (finger proof).

*El módulo de potencia cuenta con conectores aislados ultra rápidos (finger proof) que eliminan el uso de destornilladores y borneras a fin de obtener un mayor grado de seguridad eléctrica.

*La serie de bancos de baterías rackeable BPP está diseñada para conectarse a los sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) cuando se requiera
un mayor tiempo de autonomía, evitando así cortes de energía totales o parciales que puedan afectar a la carga crítica o para brindar el tiempo necesario para realizar el apagado correcto de los equipos TI.

PLUG & POWER

UPS On Line Doble Conversión

CARACTERÍSTICAS

*TIPO	Trifásico
*DISEÑO DE CHASIS	Rack - Torre
*TECNOLOGIA	On line doble conversión
*POTENCIA	10KVA - 10000VA
*TENSION DE ENTRADA	380-415 VAC
*FRECUENCIA DE ENTRADA	40 - 70Hz
*TENSION DE SALIDA	380-415VAC
*FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA	1
*AUTONOMIA	Bateria externa - 6 min. al 100% de la carga
*TIPO DE INTERFAZ	USB, RS232, EPO
*UNIDAD DE DESPACHO	Unidad
*EMPAQUE DE FABRICA	Caja
*GARANTIA DE FABRICA	02 años
*MODELO	URT-10KW-40B-7U
*MARCA	PLUG & POWER
*CIU	**UPSB01500112**
*CODIGO CUBSO	
*CODIGO SIGA	

PLUG & POWER

UPS On Line Doble Conversión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

* CAPACIDAD NOMINAL	10kW / 10000 watts
* REGULACIÓN DE VOLTAJE DE SALIDA	+/-1%
* FORMA DE ONDA A LA SALIDA	Onda sinusoidal pura
* DISTORSIÓN DE VOLTAJE A LA SALIDA	<3% de carga lineal <5% de carga no lineal
* TIPO DE INTERFAZ	RS232 / USB / EPO Contactos secos de entrada y salida Pantalla LCD táctil a color, giratorio manualmente y por sensor de gravedad
* SOBRECARGA	100% carga <105% continuo 105% carga <125% durante 10 minutos 125% carga <150% durante 01 minuto >150% por 500ms
* TIPO DE BATERIAS	Selladas libre de mantenimiento (VRLA)
* CANTIDAD DE BATERIAS	40 baterías 12V 9Ah
* AUTONOMÍA EXTENDIDA	Con módulos de baterías externo adicional (según autonomía requerida)
* EFICIENCIA	Modo doble conversión 96% Modo ECO 98.8%
* DIMENSIONES (An x Pr x Al) mm	490 x 750 x 313 (7RU)
* AMBIENTE	Rango de temperatura 0°C-50°C Humedad realtiva 0-95% (sin condensación y sin exceso de polvo en módulos electrónicos) Ruido: hasta 55dB como máximo
* NORMAS DE CERTIFICACIÓN	CE/IEC/EN 62040 EMI: conducción/radiación: C3 EMS ESD: CEI/EN 61000-4-2 RS: CEI/EN 61000-4-3 EFT: CEI/EN 61000-4-4 Surge: CEI/EN 61000-4-5

PLUG & POWER

UPS On Line Doble Conversión

INFORMACIÓN ADICIONAL

*** CUIDADO DEL UPS**

1.Para el mejor mantenimiento preventivo, mantenga el área alrededor de equipo limpia y sin polvo. Si la atmósfera tiene mucha polución, limpie el exterior del sistema con aspiradora.

2.Para una vida útil total de la batería, mantenga el equipo a una temperatura ambiente de 25°C (77°F)

3.Si el UPS requiere algún tipo de transporte, verifique que esté desconectado y apagado

*** ALMACENAMIENTO DEL UPS**

1. Si almacena el equipo durante un período prolongado recargue la batería cada 6 meses conectado el UPS a la red eléctrica.

2. Se recomienda que las baterías se carguen casa 48hrs después de un almacenamiento prolongado.

3. Si a la fecha ha pasado y las baterías nunca se recargaron, no las use. Póngase en contacto con su representante de servicio

*** RECICLANDO EL EQUIPO USADO**

Las baterías deben desecharse correctamente de acuerdo con la normativa local. No abra ni destruya las baterías. El escape de electrolito puede causar lesiones en la piel y los ojos. Puede ser tóxico. No deseche el UPS o las baterías del UPS en la basura. Este producto contiene baterías de plomo ácido selladas y debe desecharse adecuadamente. Para obtener más información, póngase en contacto con su centro local de reciclaje / reutilización o desechos peligrosos.

*** GARANTÍA DE FABRICA**

La garantía es contra defectos de fabricación y/o fallas de funcionamiento, no relacionados al uso habitual y desgaste natural del equipo.

SE RECOMIENDA REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMO MINIMO UNA VEZ AL AÑO.