

Modelo: PG706WU
Numero de Parte: PG706WU

Características clave

Imágenes brillantes en cualquier entorno. | Hasta 20.000 horas de vida útil de la lámpara | Fácil control LAN | SuperColor: excelente precisión de color




Producto	Descripción
1	Producto 1
2	Producto 2
3	Producto 3
4	Producto 4
5	Producto 5
6	Producto 6
7	Producto 7
8	Producto 8
9	Producto 9
10	Producto 10
11	Producto 11
12	Producto 12
13	Producto 13
14	Producto 14
15	Producto 15
16	Producto 16
17	Producto 17
18	Producto 18
19	Producto 19
20	Producto 20
21	Producto 21
22	Producto 22
23	Producto 23
24	Producto 24
25	Producto 25
26	Producto 26
27	Producto 27
28	Producto 28
29	Producto 29
30	Producto 30
31	Producto 31
32	Producto 32
33	Producto 33
34	Producto 34
35	Producto 35
36	Producto 36
37	Producto 37
38	Producto 38
39	Producto 39
40	Producto 40
41	Producto 41
42	Producto 42
43	Producto 43
44	Producto 44
45	Producto 45
46	Producto 46
47	Producto 47
48	Producto 48
49	Producto 49
50	Producto 50
51	Producto 51
52	Producto 52
53	Producto 53
54	Producto 54
55	Producto 55
56	Producto 56
57	Producto 57
58	Producto 58
59	Producto 59
60	Producto 60
61	Producto 61
62	Producto 62
63	Producto 63
64	Producto 64
65	Producto 65
66	Producto 66
67	Producto 67
68	Producto 68
69	Producto 69
70	Producto 70
71	Producto 71
72	Producto 72
73	Producto 73
74	Producto 74
75	Producto 75
76	Producto 76
77	Producto 77
78	Producto 78
79	Producto 79
80	Producto 80
81	Producto 81
82	Producto 82
83	Producto 83
84	Producto 84
85	Producto 85
86	Producto 86
87	Producto 87
88	Producto 88
89	Producto 89
90	Producto 90
91	Producto 91
92	Producto 92
93	Producto 93
94	Producto 94
95	Producto 95
96	Producto 96
97	Producto 97
98	Producto 98
99	Producto 99
100	Producto 100

El proyector PG706WU de ViewSonic® tiene 4000 lúmenes, resolución nativa de 1920x1200, un diseño intuitivo y fácil de usar y una elegante estructura blanca. La exclusiva tecnología SuperColor™ ofrece una amplia gama de colores para la proyección de imágenes hermosas en prácticamente cualquier entorno. Equipado con el controlador LAN Crestron®, este proyector hace que sea más fácil para el administrador de TI controlar y administrar varios proyectores en forma remota desde sus estaciones de trabajo. Con un zoom óptico de 1.1x, ajuste trapecoidal vertical y amplia conectividad, el PG706WU proporciona una configuración flexible y rápida. Además, la función SuperEco™ para ahorrar energía reduce el consumo de electricidad y prolonga la vida útil de la lámpara por hasta 20.000 horas. El PG706WU es el proyector ideal tanto para presentaciones en alta definición como para entretenimiento multimedia vibrante.




01. Panel de control
Pie de elevación
Anillo de zoom
Sensor remoto IR
Lentes de proyección
Salida del monitor

Entrada VGA
USB 2.0 Tipo A
HDMI (x2)
Entrada/Salida de audio
Entrada de CA
RS232

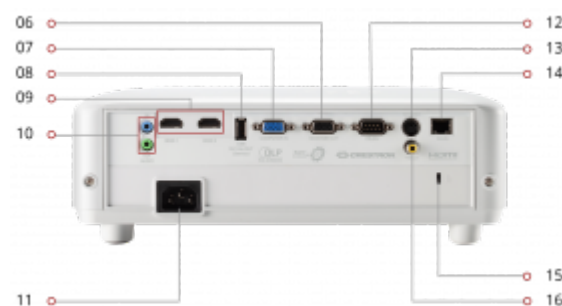


Entrada S-Video
LAN
Ranura de bloqueo
Kensington®
Entrada de video RCA



1920 x 1200
RESOLUCIÓN



4000 ANSI
LÚMENES



1,5-1,65
RELACIÓN DE ALCANCE

Pantalla:

Tipo:	Lámpara DLP
Tipo de resolución:	WUXGA (1920x1200)
Resolución:	1920 x 1200
Brillantez (lúmenes):	4000 ANSI
Tamaño de pantalla (in):	30 - 300 in. / 0,76 - 7,62 m
Distancia de alcance:	3.3 - 36.0 ft / 1.0 - 11.0 m
Relación de alcance:	1,5-1,65
Corrección trapezoidal:	Vertical (+/- 40°)
Lente:	Zoom óptico 1.1x
Fuente de luz (watt):	245
Vida útil de la fuente de luz, normal (horas):	4000
Vida útil de la fuente de luz, Eco-mode dinámico (horas):	20000
Profundidad de color:	1.07B Color (R/G/B 10bit)
Relación de contraste dinámico:	12.000:1
Relación de aspecto:	16:10

Señal de video:

Frecuencia Horizontal:	15K~102KHz
Frecuencia Vertical:	23~120Hz

Compatibilidad:

Resolución de PC (máx.):	1920 x 1200
Resolución de Mac (máx.):	1920 x 1200

Conector:

USB 2.0 tipo A(1), Ethernet LAN (RJ45)(1), salida de audio de 3,5 mm (1), entrada de audio de 3,5 mm (1), Control (RS232)(1), HDMI 1.4(1), HDMI 1.4 (con HDCP 1.4) (1), entrada VGA (1), salida VGA (1), entrada de video RCA compuesto (1), entrada de S-Video (1)

Audio:

Altavoces internos:	10W (x1)
---------------------	----------

Alimentación:

Consumo (típico):	355w
En espera:	<0.5W

Controles:

Controles físicos:	Encendido, botones trapezoidal/de flecha, izquierda/en blanco, menú/salir, derecha/bloqueo de botones del panel, modo/ingresar, automático, fuente
Visualización en pantalla:	Pantalla, Imagen, Gestión de energía, Básico, Avanzado, Sistema, Información (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	32-104 °F (0-40 °C)
Humedad (sin condensación):	0-90%

Hardware adicional:

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

Peso (imperial):

Neto (lb):	6,2
Bruto (lb):	8,7

Peso (métrica):

Neto (kg):	2,8
Bruto (kg):	4,0

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in):	16,3x11,7x6,6
Físicas (in):	12,3x4,3x8,7

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm):	415,0x297,0x168,0
Físicas (mm):	312,0x108,0x222,0

General:

Normativa:	FCC, cTUVus, ROHS
CONTENIDO DEL PAQUETE:	proyector PG706WU, cable de alimentación, cable VGA, control remoto, Guía de inicio rápido

Garantía: 36 Meses Carry In

UPC: 766907001808

Accesorios:

HB10B, IFP2710, PGD-350, PJ-SCW-1001W, PJ-WMK-006, PJ-WMK-007, RLC-120, VC10, VCB10

Empaque de Fabrica: En Caja