UPS On Line doble conversión

UPSB01300115

BENEFICIOS

* Mejor Relación Costo Beneficio.
* Tecnología: Procesador Digital de Señales (DSP).
* Ideal para la Protección de servidores, equipos médicos.
* Industriales y de telecomunicaciones.
* Panel de fácil acceso con Pantalla LCD Retroiluminada.
* Software de administración para el Monitoreo Remoto, en tiempo real, las 24h del día a su PC y/o Smartphone
* Exclusivo puerto USB.
* Asesoría, soporte y prestigio de ELISE.
* Función de Cold Star (Encendido en Frio). Ventilador con variación de velocidad inteligente por temperatura.

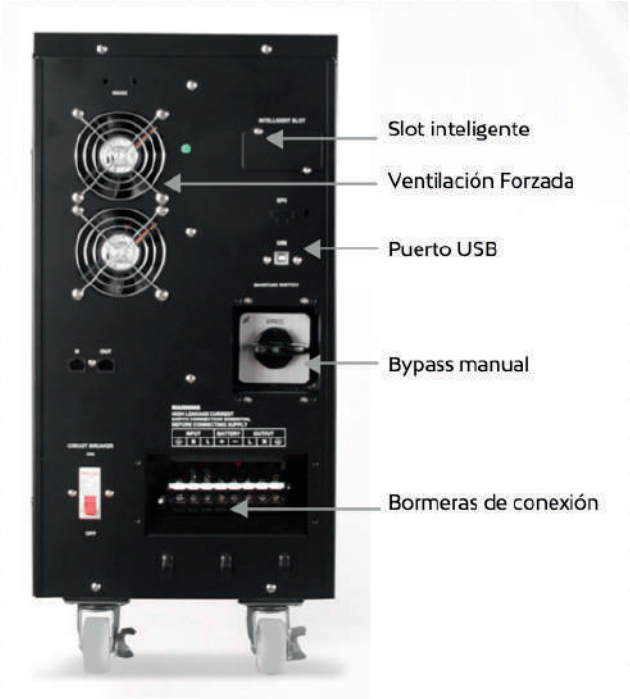

UPS On Line doble conversión

CARACTERÍSTICAS

* TIPO	Mónofásico
* DISEÑO DE CHASIS	Torre
* TECNOLOGÍA	On line doble conversión
* POTENCIA	10KVA - 10000VA
* TENSIÓN DE ENTRADA	200-240 VAC
* FRECUENCIA DE ENTRADA	40 - 70Hz
* TENSIÓN DE SALIDA	200-240 VAC
* FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA	0.9
* AUTONOMÍA	Bateria interna 20min con una PC (250 watts)
* TIPO DE INTERFAZ	USB
* UNIDAD DE DESPACHO	Unidad
* EMPAQUE DE FABRICA	Caja
* GARANTÍA DE FABRICA	3 años
* MODELO	ZEN-10K
* MARCA	@ FASE
* CIU	UPSB01300115
* CODIGO CUBSO	
* CODIGO SIGA	

UPS On Line doble conversión

ESPECIFICACIÓNES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

* CAPACIDAD NOMINAL	9kW /9000WATTS
* REGULACIÓN DE VOLTAJE DE SALIDA	+/-2%
* FORMA DE ONDA A LA SALIDA	Onda Sinusoidal Pura
* DISTORSIÓN DE VOLTAJE A LA SALIDA	≤7%, con carga no lineal (RCD load)
* SOBRECARGA	De 105% hasta 125% – 60s -Luego pasa a bypass De 125% hasta 135% - 30s – Luego pasa a bypass De 135% a más – 100ms – Luego pasa a bypass
* TIPO DE BATERIAS	Selladas libre de mantenimiento (VRLA)
* CANTIDAD DE BATERIAS INTERNAS	16 baterías 12V 9AH en serie
* AUTONOMIA EXTENDIDA	-
* TIEMPO DE RECARGA	3-4 horas al 90%
* CONEXION DE ENTRADA Y SALIDA	Borneras
* DIMENSIONES (ancho x alto x fondo) mm	260 x 560 x 533
* PESO	71.5Kg
* AMBIENTE	Temperatura de trabajo: 0°C - 40°C Humedad relativa: 20-95% sin condensación Ruido: < 55dB
* EFICIENCIA	>93%
* TIPO DE INTERFAZ	Puerto USB + Slot para tarjeta de red ZEN SNMP Pantalla LCD retroiluminada
* NORMAS DE FABRICACIÓN	EMC - ESD: IEC61000-4-2 – Level 4 EMC-RS: IEC61000-4-3 – Level 3 EMC-EFT: IEC61000-4-4 – Level 4 EMC – Surge: IEC61000-4-5 Level 4 Seguridad: Cumple con GB44943-2001, IEC62040-1 y requerimiento CE Estándar Industrial: Cumple con EN62040 y requerimientos YD/T 1095-20000

UPS On Line doble conversión

INFORMACIÓN ADICIONAL

*** CUIDADO DEL UPS**

1.Para el mejor mantenimiento preventivo, mantenga el área alrededor de equipo limpia y sin polvo. Si la atmósfera tiene mucha polución, limpie el exterior del sistema con aspiradora.

2.Para una vida útil total de la batería, mantenga el equipo a una temperatura ambiente de 25°C (77°F)

3.Si el UPS requiere algún tipo de transporte, verifique que esté desconectado y apagado

*** ALMACENAMIENTO DEL UPS**

1. Si almacena el equipo durante un período prolongado recargue la batería cada 6 meses conectado el UPS a la red eléctrica.

2. Se recomienda que las baterías se carguen casa 48hrs después de un almacenamiento prolongado.

3. Si a la fecha ha pasado y las baterías nunca se recargaron, no las use. Póngase en contacto con su representante de servicio

*** RECICLANDO EL EQUIPO USADO**

Las baterías deben desecharse correctamente de acuerdo con la normativa local. No abra ni destruya las baterías. El escape de electrolito puede causar lesiones en la piel y los ojos. Puede ser tóxico. No deseche el UPS o las baterías del UPS en la basura. Este producto contiene baterías de plomo ácido selladas y debe desecharse adecuadamente. Para obtener más información, póngase en contacto con su centro local de reciclaje / reutilización o desechos peligrosos.

*** GARANTÍA DE FABRICA**

La garantía es contra defectos de fabricación y/o fallas de funcionamiento, no relacionados al uso habitual y desgaste natural del equipo.

SE RECOMIENDA REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMO MINIMO UNA VEZ AL AÑO.