PART NUMBER: DS-D5C75RB/A

Pantalla Interactiva Táctil- Garantía: 3 AÑOS

La pantalla plana interactiva de Hikvision es un tipo de producto de asistencia docente inteligente recientemente desarrollado que se integra con las últimas tecnologías de control táctil, pantalla HD, procesamiento de video, comunicación en red, control interactivo, control de sonido. Se puede aplicar ampliamente al aula, la enseñanza en línea, el centro de capacitación, etc.

- Pantalla UHD 4K con resolución de 3840 × 2160.
- Diseño antirreflejos y antibloqueo para garantizar una interacción fluida
- Los sistemas duales de Android y Windows (opcional) ahorran costos y son fáciles de usar, el software de videoconferencia se recomienda ejecutar en el sistema Windows.
- Respuesta rápida, control táctil de 45 puntos como máximo y experiencia de escritura fluida.
- El módulo de conmutador de red incorporado guarda un conmutador de red.
- Diseño todo en uno con vidrio templado y control de temperatura inteligente, lo que lo hace respetuoso con el medio ambiente y con seguridad garantizada, admite protección contra la luz azul.

▪ Especificación

Modelo		DS-D5C75RB/A
Modelo de Producto	Modelo de Producto	DS-D5C75RB/A
Panel	Vidrio Espesor	3.2 mm
	Unión de vidrio Método	Laminación cero
Pantalla	Tamaño de la pantalla	75 pulgadas
	Luz de fondo	LED
	Pixel Pitch	0.14325 (H) × 0.42975 (V) mm
	Resolucion	3840 × 2160 @60 Hz
	Brillo	400 cd/m² con sensor de brillo
	Sensor de Brillo	10 bit
	Relación de contraste	5000:1
	Tiempo de respuesta	6 ms
	Gama de colores	72% NTSC
	Frecuencia de actualización	60 Hz
	AA	178°(H)/178°(V)
Óptico	Relación de aspecto	16 : 9
Sistema incorporado	Sistema Operativo	Android 13.0
	Procesador	Quad-core Cortex-A76 × 4 (2.4GHz) and quad-core Cortex-A55 × 4 (1.8GHz)
	Memoria	8 GB
	Almacenamiento	128 GB
	Tipo Panel	VA
	HDCP Version	2.3
	Touch Resolucion	32768 × 32768
Tactil	Tipo	Infrared Touch Screen
	Puntos táctiles	45 Puntos multitáctil
	Tiempo de respuesta de tactil	< 8 ms
	Precisión de Tactil	± 1 mm (≥ 90% Área de contacto)
Rendimiento	Display Color	1.07G
Función Interna	Altavoz	Incorporado 2 ×15 W+25W altavoz;
	Bluetooth	Built-in BLE (Bluetooth Low Energy) Soportes de módulos Bluetooth 5.1
Interface	Video &	HDMI In (HDMI 2.0) × 3, VGA In × 1, DP In (DP 1.2) × 1, Audio In × 1

	Audio Input	
	Video & Salida de audio	HDMI Out (HDMI 2.0) × 1, Audio Out × 1, SPDIF Out × 1
	Control interfaz	TOUCH-USB 3.0 × 3, RS232 × 1
	Interfaz de red	LAN (1000 Mbps) × 2 WIFI AP&Station, 2.4G/5G IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO (2.4 GHz and 5 GHz) Protocolos de autenticación WEP, WPA,WPA2, PSK and 802.1X EAP
	Transmisión de datos Interfaz	USB 3.0 × 4, USB 2.0 × 1, Type-C × 2 (Type-C soporta USB 2.0, DP 1.2, y funciones de carga; Carga lateral 15 W, Carga frontal 65 W)
Power	Modo Espera Consumo	≤ 0.5 W
	Promedio Consumo	< 150W
Ambiente de trabajo	Temperatura	0 °C to 40 °C (32 °F to 104°F)
	Humedad	10%~90% RH
General	VESA	800 mm × 400 mm(4 × M8-25 mm)
	Fuente de alimentación	100 to 240 VAC, 50/60 Hz
	Dimensiones	1713.2 mm × 1019 mm × 82.5 mm
	Accesorios	Soporte de montaje en pared, gancho, Manual de usuario, 2 Lápiz de escritura táctil, Lista de empaque, 3M touch USB cable, 3M HDMI cable (2.0), 1.5m cable de poder (European standard), Control remoto Bluetooth
	Paquete Dimensiones (A × H × L)	1937 mm × 264 mm × 1222 mm
	Peso neto	50.23 kg
	Peso bruto	66.62 kg
	NFC	Admite la duplicación de pantalla en teléfonos Android.

Interfaz física

Interface	Descripción	Interface	Descripción
1.SPDIF	SPDIF interfaz	2.Line OUT	Audio output interface
3.Line IN	Interfaz de entrada de audio	4.VGA IN	Conexión de dispositivos de vídeo interfaz
5.TYPE-C	Type-C interfaz	6.DP IN	Display Interfaz de entrada
7.TOUCH-USB 2	Interfaz táctil periférica	8.HDMI IN 2	HDMI 2 Interfaz de entrada
9.TOUCH-USB	Interfaz táctil periférica	10.HDMI IN 1	HDMI 1 Interfaz de entrada
11.USB	USB interfaz	12.MULTI-USB 2	Multi-USB funcional interfaz
13.MULTI-USB 1	USB multifuncional interfaz	14.HDMI SALIDA	HDMI Interfaz de salida

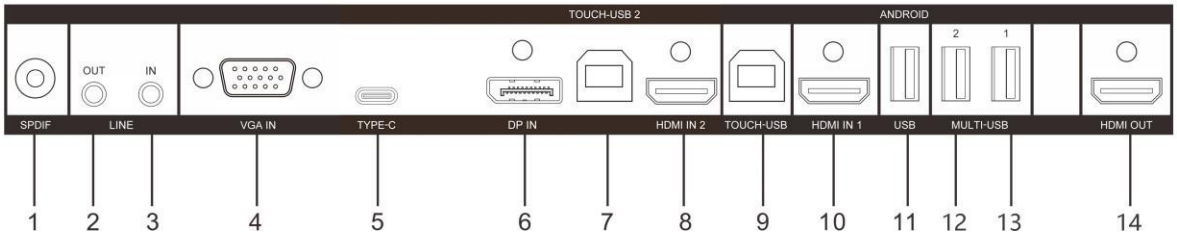

Instalación

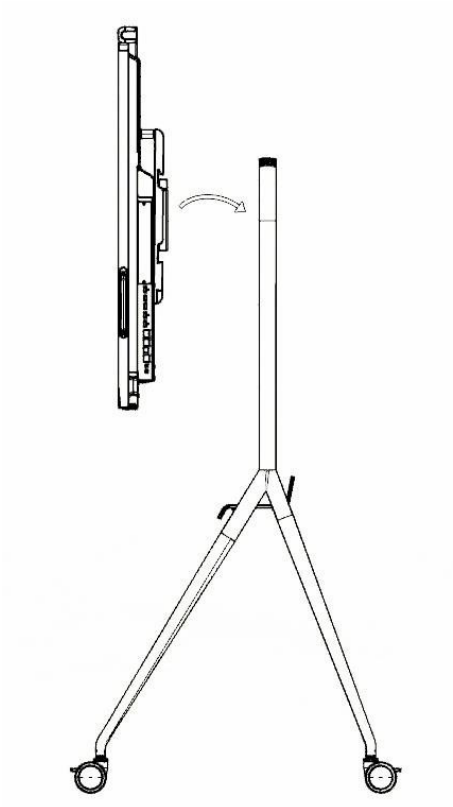

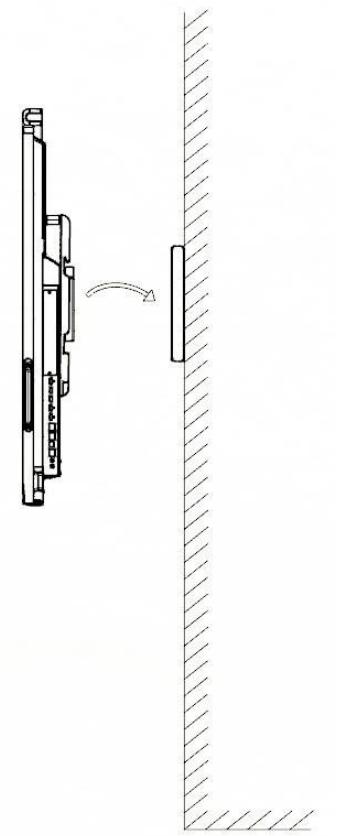

Modelo disponible

DS-D5C75RB/A

EMPAQUE DE FÁBRICA: EN CAJA

Dimension

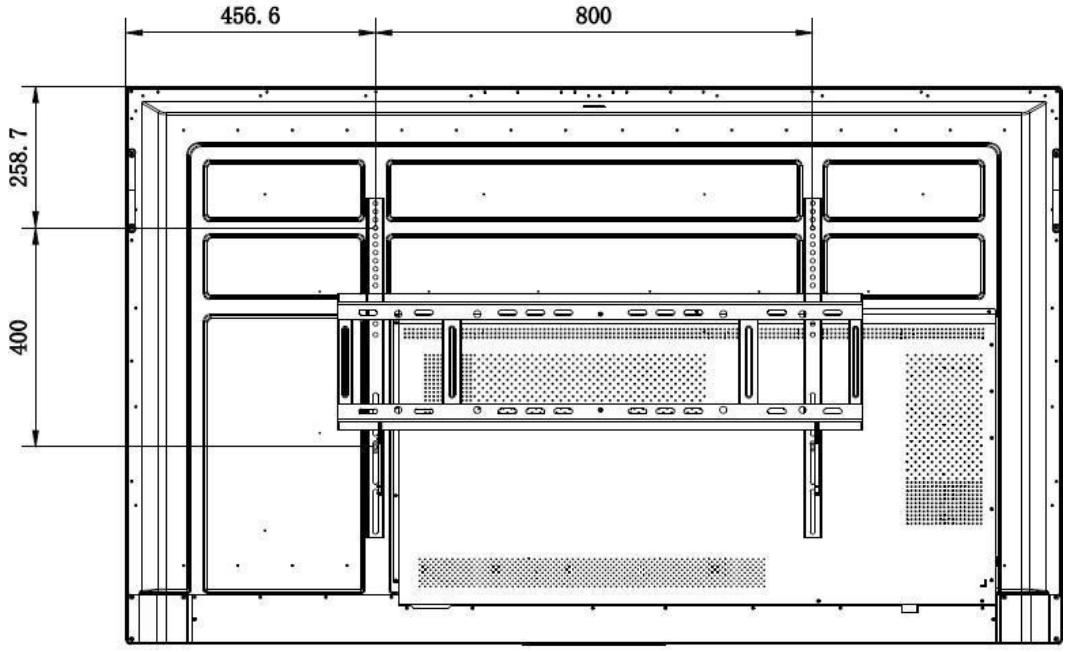

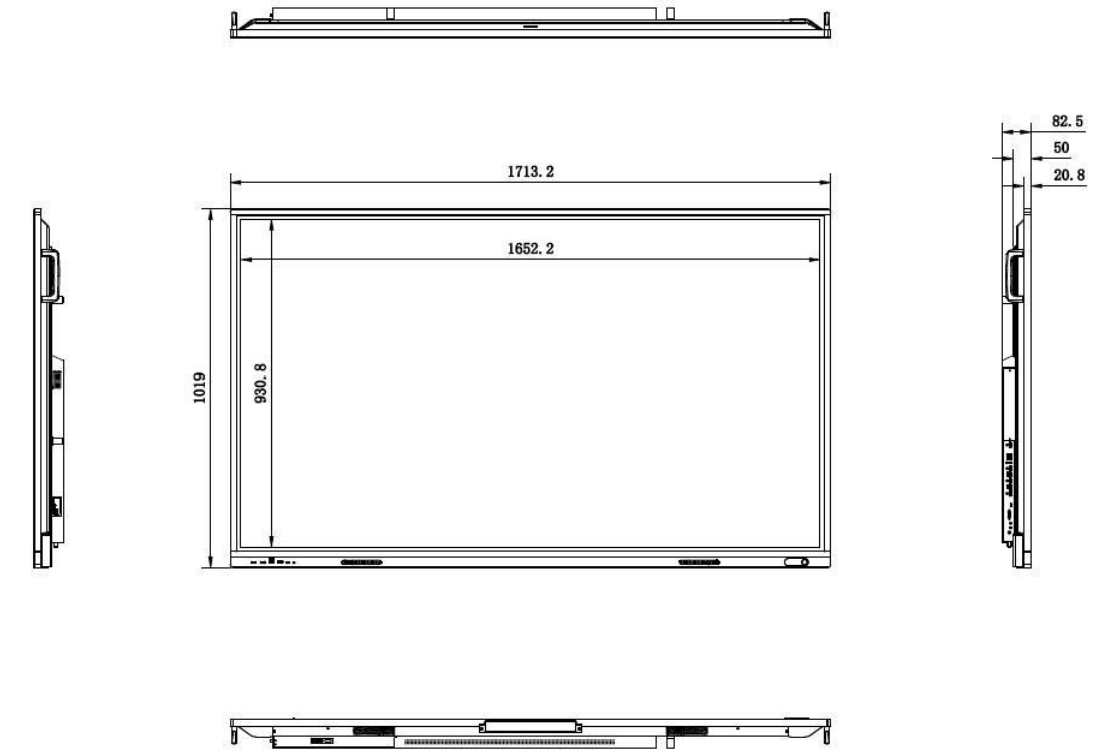
82.5
50
20.8
1713.2
1652.2
1019
930.8

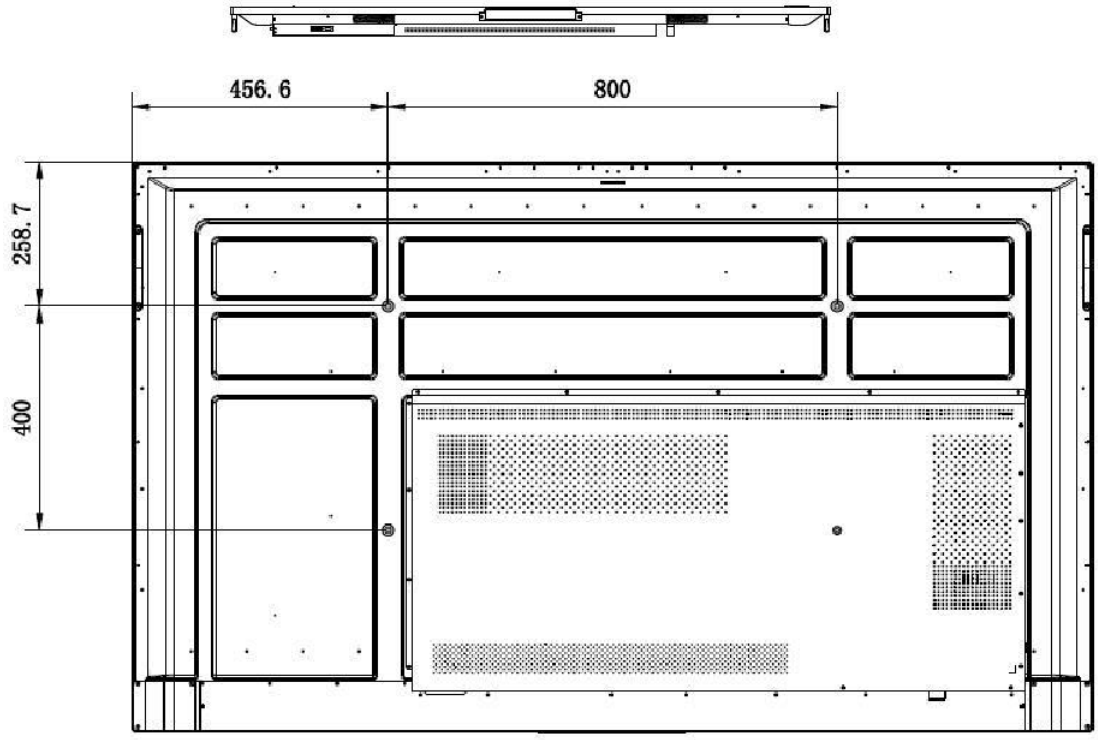
456.6
800
258.7
400