


Característicasclave

- Integrado con el software myViewBoard
- Capacidades multitarea para mejorar la impartición de lecciones
- Adopte la simplicidad y la organización con la solución de un solo cable USB-C, que ofrece 65 W de suministro de energía.
- Interfaz de usuario intuitiva y lanzamiento rápido de aplicaciones para un funcionamiento fluido
- Desarrollado por Android 11



Descripcióndel Producto

La serie ViewBoard IFP33 armoniza una pantalla táctil con un software versátil para crear una solución integral para el aula para un aprendizaje interactivo y atractivo.Esta pantalla plana interactiva ofrece una calidad de imagen excepcional en 4K UHD, gracias a la tecnología de unión de vanguardia que proporciona colores más claros, contraste mejorado y brillo reducidba interfaz de pantalla táctil de 40 puntos, equipada con tecnología Ultra Fine Touch, permite a estudiantes y profesores colaborar sin problemas, utilizando sus dedos o bolígrafos de doble punta, para una experiencia intuitiva de lápiz sobre papePotentes parlantes frontales integrados y un puerto USB-C se combinan para brindar una experiencia multimedia completa y convenienteLa serie ViewBoard IFP33 tiene preinstalado myViewBoard para ofrecer opciones avanzadas de impartición de lecciones para profesores y potentes herramientas de administración de dispositivos para administradores.

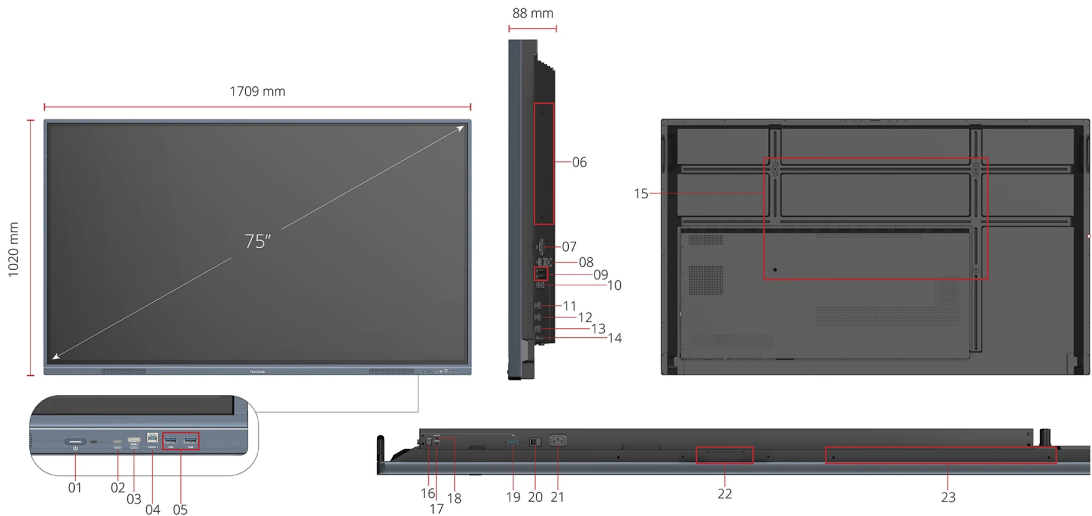

- | | | | |
|------------------------|-----------------|---|------------------------|
| 1. ENCENDIDO / APAGADO | 8. LAN | 15. Soporte de pared VESA® (800x400 mm) | 21. ENTRADA DE CA |
| 2. USB-C | 9. USB 2.0x2 | 16. SPDIF | 22. Ranura Wi-Fi |
| 3. HDMI 1 | 10. TOQUE 2 | 17. Audio en | 23. Montaje del sensor |
| 4. TOQUE 1 | 11. HDMI2 | 18. Salida de audio | |
| 5. USB 3.0x2 | 12. HDMI3 | 19. VGA | |
| 6. Ranura OPS | 13. SALIDA HDMI | 20. Encendido / apagado | |
| 7. RS-232 | 14. USB | | |

MOSTRAR

Tamaño del panel:	75"
Tipo de panel:	LED Táctil
Área de visualización (mm):	1649,664(H) × 927,936(V) (74,6" en diagonal)
Relación de aspecto:	16:9
Resolución:	UHD 3840x2160 (píxeles)
Colores:	1.07 mil millones de colores
Brillo:	400 Nits
Relación de contraste:	5000:1 (máx. con DCR habilitado)
Tiempo de respuesta:	8ms
Ángulos de visión:	H=178, V=178
Vida de la luz de fondo:	50.000 horas
Tratamiento de superficies:	Dureza: 7H Recubrimiento antideslumbrante
Orientación:	Paisaje

PLATAFORMA

Procesador:	Corteza ARM de cuatro núcleos (A55*4)
RAM:	8GB DDR4
Almacenamiento:	128GB

TACTIL

Tipo/Tecnología:	Tecnología táctil ultrafina
Punto de contacto:	40 puntos de contacto

ENTRADA

HDMI:	ENTRADA HDMI 2.0 x 3 (3840x2160 @60Hz)
RGB/VGA:	x1
Audio:	x1
RS232:	x1
OPS:	x1 (OPS estándar Intel opcional)
Wifi:	x1 (802.11a/b/g/n/ac/ax) Bluetooth

SALIDA

HDMI:	HDMI 2.0x1
Audio:	x1
SPDIF:	x1

LAN

RJ45:	x2
-------	----

USB

Escribe un:	USB3.0 x4 (frontal x2, trasero x2); USB2.0 x1
Tipo B:	x2 (Delantero x1, Trasero x1)
Tipo C:	Frontx1 (PD65W + DP1.2 + Datos USB2.0 + 10M/100M compartido)

ALTAVOCES

16W x 2

PLACA SUPERIOR DE LA CÁMARA

Sí

SO INTEGRADO

Android 11

PAQUETE DE SOFTWARE

Software de anotación básico:	Pizarra myViewBoard
Software de anotación profesional:	myViewBoard para Windows (integrado en una PC con ranura para Windows opcional)
Presentación inalámbrica:	Pantalla myViewBoard
Presentación inalámbrica con respuesta táctil: Viewboard Cast:	Sí

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Puerto USB todo en uno:	(combina puerto USB PC/Android/HDMI) Frontal “SmartPort™ USB” para todos los canales.
Uso compartido de LAN simple entre IFP y dispositivo de ranura:	10/100M para Android y PC con ranura
Sensor de luz:	Sí

FUERZA

Voltaje:	100-240 VCA
Consumo:	Encendido: 106W; Apagado: ≤ 0,5 W

ERGONOMÍA

Montaje en pared (VESA®):	800x400
---------------------------	---------

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Temperatura (°C):	0°C a 40°C
Humedad:	20% ~ 80% HR sin condensación

DIMENSIONES (ANXALXP)

Físico (pulgadas/mm):	1709 x 1020 x 88 mm / 67,3 x 40,2 x 3,5 pulgadas
Embalaje (pulgadas/mm):	1863 x 1140 x 225 mm / 73,3 x 44,9 x 8,6 pulgadas

PESO

Neto (lb/kg):	104,3 libras/47,3 kg
Bruto (lb/kg):	133,5 libras/60,55 kg

REGLAMENTOS

FCC/ICES003, EPEAT, CE EMC, LVD o CB, RoHS Green BOM y RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List y DoC, EEL, WEEE, BSMI, BIS

CONTENIDOS DEL PAQUETE

1. Cable de alimentación de 3 m por área de envío 2. Control remoto con batería AAA 3. Cable USB táctil de 3 m 4. Lápiz táctil x 2 (VB-PEN-009) 5. Guía de inicio rápido + Declaración de cumplimiento 6. Adaptador RS232 7. Abrazadera x 5 8. Placa de la cámara 9. Tornillo x 8 (cámara 2+2, soporte de pared 4) 10. Cable HDMI de 3 m
--

PC CON RANURA COMPATIBLE

Serie VPC2-O/serie VPC2-O-1B/VPC12-WPO-15/16
--

Garantia de Fabrica: 36 Meses On Site

Empaque de Fabrica: En Caja