


Características clave

- Integrado con el software myViewBoard
- Capacidades multitarea para mejorar la impartición de lecciones
- Adopte la simplicidad y la organización con la solución de un solo cable USB-C, que ofrece 65 W de suministro de energía.
- Interfaz de usuario intuitiva y lanzamiento rápido de aplicaciones para un funcionamiento fluido
- Desarrollado por Android 11



Descripción del Producto

La serie ViewBoard IFP33 armoniza una pantalla táctil con un software versátil para crear una solución integral para el aula para un aprendizaje interactivo y atractivo. Esta pantalla plana interactiva ofrece una calidad de imagen excepcional en 4K UHD, gracias a la tecnología de unión de vanguardia que proporciona colores más claros, contraste mejorado y brillo reducido. La interfaz de pantalla táctil de 40 puntos, equipada con tecnología Ultra Fine Touch, permite a estudiantes y profesores colaborar sin problemas, utilizando sus dedos o bolígrafos de doble punta, para una experiencia intuitiva de lápiz sobre papel. Potentes parlantes frontales integrados y un puerto USB-C se combinan para brindar una experiencia multimedia completa y conveniente. La serie ViewBoard IFP33 tiene preinstalado myViewBoard para ofrecer opciones avanzadas de impartición de lecciones para profesores y potentes herramientas de administración de dispositivos para administradores.

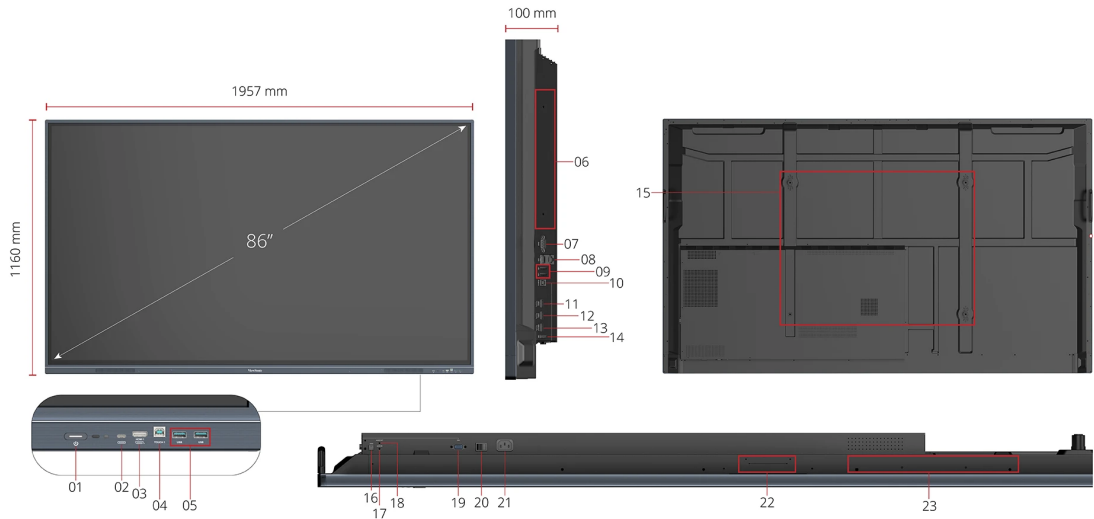

- | | | | |
|------------------------|-----------------|---|------------------------|
| 1. ENCENDIDO / APAGADO | 8. LAN | 15. Soporte de pared VESA® (800x600 mm) | 21. ENTRADA DE CA |
| 2. USB-C | 9. USB 2.0x2 | 16. SPDIF | 22. Ranura Wi-Fi |
| 3. HDMI 1 | 10. TOQUE 2 | 17. Audio en | 23. Montaje del sensor |
| 4. TOQUE 1 | 11. HDMI2 | 18. Salida de audio | |
| 5. USB 3.0x2 | 12. HDMI3 | 19. VGA | |
| 6. Ranura OPS | 13. SALIDA HDMI | 20. Encendido / apagado | |
| 7. RS-232 | 14. USB | | |

MOSTRAR

Tamaño del panel:	86"
Tipo de panel:	LED Táctil
Área de visualización (mm):	1913.04(AI) x 1083.96(V)
Relación de aspecto:	16:9
Resolución:	UHD 3840x2160 (píxeles)
Colores:	1.07 mil millones de colores
Brillo:	400 Nits
Relación de contraste:	5000:1 (máx. con DCR habilitado)
Tiempo de respuesta:	8ms
Ángulos de visión:	H=178, V=178
Vida de la luz de fondo:	50.000 horas (mínimo)
Tratamiento de superficies:	Dureza: 7H Recubrimiento antideslumbrante
Orientación:	Paisaje

PLATAFORMA

Procesador:	Cortex ARM de cuatro núcleos (A55*4)
RAM:	8GB DDR4
Almacenamiento:	128GB

TACTIL

Tipo/Tecnología:	Tecnología táctil ultrafina
Punto de contacto:	40 puntos de contacto

ENTRADA

HDMI:	ENTRADA HDMI 2.0 x 3 (3840x2160 @60Hz)
RGB/VGA:	x1
Audio:	x1
RS232:	x1
OPS:	x1 (OPS estándar Intel opcional)
Wifi:	x1 (802.11a/b/g/n/ac/ax) Bluetooth

SALIDA

HDMI:	HDMI 2.0x1
Audio:	x1
SPDIF:	x1

LAN

RJ45:	x2
-------	----

USB

Puertos:	USB3.0 x4 (frontal x2, trasero x2); USB2.0 x1
Tipo B:	x2 (Delantero x1, Trasero x 1)
Tipo C:	Frontal*1 (PD65W + DP1.2 + Datos USB2.0 + 10M/100M compartido)

ALTAVOCES

16W x 2

PLACA SUPERIOR DE LA CÁMARA

Sí

SO INTEGRADO

Android 11

PAQUETE DE SOFTWARE

Software de anotación básico:	Pizarra myViewBoard
Software de anotación profesional:	myViewBoard para Windows (integrado en una PC con ranura para Windows opcional)
Presentación inalámbrica:	Pantalla myViewBoard
Presentación inalámbrica con respuesta táctil: Viewboard Cast:	Sí

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Puerto USB todo en uno:	(combina puerto USB PC/Android/HDMI) Frontal “SmartPort™ USB” para todos los canales.
Uso compartido de LAN simple entre IFP y dispositivo de ranura:	10/100M para Android y PC con ranura
Sensor de luz:	Sí

FUERZA

Voltaje:	100-240 VCA
Consumo:	Encendido: 154W; Apagado: ≤ 0,5 W

ERGONOMÍA

Montaje en pared (VESA®):	800*600
---------------------------	---------

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Temperatura (°C):	0°C a 40°C
Humedad:	20% ~ 80% HR sin condensación

DIMENSIONES (ANXALXP)

Físico (pulgadas/mm):	1957 x 1160 x 100 mm / 77 x 45,7 x 3,9 pulgadas
Embalaje (pulgadas/mm):	2110 x 1283 x 225 mm /83 x 50,5 x 8,9 pulgadas

PESO

Neto (lb/kg):	129,1 libras/58,55 kg
Bruto (lb/kg):	167,3 libras/75,9 kg

REGLAMENTOS

FCC/ICES003, EPEAT, CE EMC, LVD o CB, RoHS Green BOM y RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List y DoC, EEL, WEEE, BSMI, BIS

CONTENIDOS DEL PAQUETE

1. Cable de alimentación de 3 m por área de envío 2. Control remoto con batería AAA 3. Cable USB táctil de 3 m 4. Lápiz táctil x 2 (VB-PEN-009) 5. Guía de inicio rápido + Declaración de cumplimiento 6. Adaptador RS232 7. Abrazadera x 5 8. Placa de la cámara 9. Tornillo x 8 (cámara 2+2, soporte de pared 4) 10. Cable HDMI de 3 m
--

PC CON RANURA COMPATIBLE

Serie VPC2-O/serie VPC2-O-1B/VPC12-WPO-15/16
--

Garantia de Fabrica: 36 Meses On Site

Empaque de Fabrica: En Caja

Incluye:

- Rack Movil Viewsonic

- Mini PC Formato OPS ViewSonic: Intel® Core™ i7-1260P 2.1G Turbo boost 4.7G, Windows 11 Pro, Memoria 16GB DDR4, Disco duro 256GB SSD, Intel® Wi-Fi 6 AX200, Graphics: Intel® iris Xe Graphics 96EU

- Cámara Viewsonic para videoconferencias con lente súper gran angular de 120°, 4K PTZ con giro/inclinación/zoom, conjunto de micrófonos con cancelación de ruido y eco, Bluetooth PN: VB-CAM-201