

UPS On Line Rack/Tower (URT)



URT



Software de Monitoreo

UPSB01500072

BENEFICIOS

- PF 1 sin reducción de potencia en todas las configuraciones de batería y rango de temperatura de funcionamiento completo
- Cargador de modelo estándar se actualiza a 4A y cargador de modelo de tiempo de respaldo largo se actualiza a 12A
- Cantidad de baterías 16 ~ 20pcs ajustable
- Compatible con el mayor software virtualizado.
- Alta eficiencia 95% en carga típica

Alto Rendimiento


- Unidad PF 1 y alta densidad de potencia.
- Más potencia en un espacio limitado.
- Maximiza la continuidad de la operación de TI.

Alta flexibilidad

- Nuevo kit MBS y PDU para modelo RT
- Cantidad de baterías ajustables
- Reduce el costo del sistema

Alta fiabilidad

- Amplio rango de entrada
- Adaptable a duras condiciones de energía
- Diseño del filtro de forma de onda de entrada actualizado

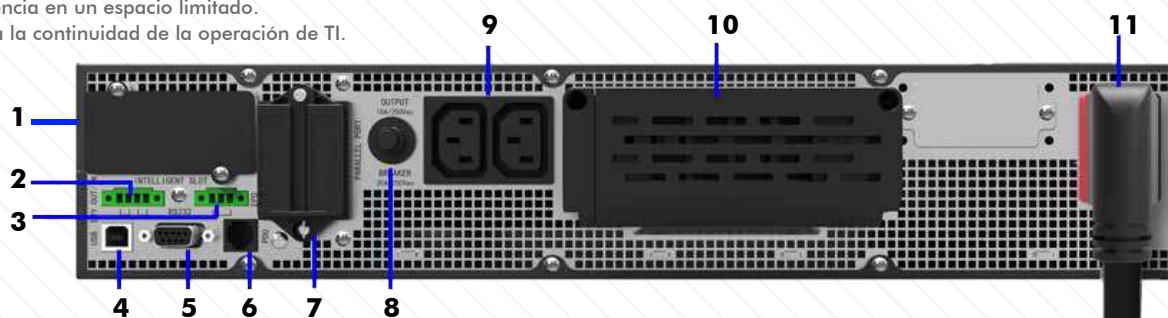

- | | | |
|------------------|------------------------------|--|
| 1 Ranura Com | 5 Puerto RS232 | 9 Salida IEC |
| 2 DRY IN/DRY OUT | 6 Control PDU | 10 Bloqueador de terminales de salida de entrada |
| 3 EPO | 7 Puerto Paralelo (opcional) | 11 Conector EBM |
| 4 Puerto USB | 8 Interruptor de Salida | 2 Fusible |

UPS On Line Rack/Tower (URT)

CARACTERISTICAS

*TIPO	Monofasico
*DISEÑO DE CHASIS	Rack/Torre
*TECNOLOGIA	On line doble conversiòn
*POTENCIA	10KVA - 10,000VA
*TENSION DE ENTRADA	176- 264 VAC
*FRECUENCIA DE ENTRADA	50 - 60Hz
*TENSION DE SALIDA	208-240VAC
*FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA	1
*AUTONOMIA	Bateria externa - 3 min. al 100% de la carga - extendible
*TIPO DE INTERFAZ	RS232/USB/EPO
*UNIDAD DE DESPACHO	Unidad
*EMPAQUE DE FABRICA	Caja
*GARANTIA DE FABRICA	05 años
*MODELO	URT-10K-G2-6U-16B-B
*MARCA	PLUG & POWER
*CIU	UPSB01500072
*CODIGO CUBSO	
*CODIGO SIGA	

UPS On Line Rack/Tower (URT)

ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

*CAPACIDAD NOMINAL	10,000VA / 10,000W
*REGULACION DE VOLTAJE DE SALIDA	+/-1%
*EFICIENCIA MODO NORMAL	>95%
	>98% (modo alta eficiencia)
*EFICIENCIA MODO BATERIA	>93% (modo batería)
*FORMA DE ONDA A LA SALIDA	Sinoidal
*DISTORSION DE VOLTAJE DE SALIDA	<1% THD @ carga lineal <5% THD carga no lineal
*SOBRECARGA	100% - 105%: Sin alarma 105% - 125%: la carga se transfiere a modo by pass después de 10 min. 125% - 150%: La carga se transfiere a modo by pass después de 30 segundos.
*BUS DC	240 VDC
*CANTIDAD DE BATERIAS	Incluye 01 Banco Externo de 16 baterías de 09 Ah (4U)
*AUTONOMIA	3 min al 100% de la carga
*AUTONOMIA EXTENDIDA	Con módulos de baterías externo adicional (según autonomía requerida)
*DIMENSIONES RACK (WxHxD)	438mm x 86mm x 573mm
*PESO Kg	15Kg
*AMBIENTE	Rango de Temperatura 0°C ~ 40 °C Humedad Relativa 0 ~ 95% (sin condensación) Ruido <50dB
*TIPO DE INTERFAZ	RS232 / USB / EPO SLOT COM (Opcional SNMP / MODBUS / AS400) DRY In/Out
*ACCESORIOS	Incluye kit de montaje en rack

UPS On Line Rack/Tower (URT)

*NORMAS DE CERTIFICACION

Seguridad: EN 62040-1

EMC: IEC/EN 62040-2

Rendimiento: IEC/EN 62040-3

IEC 61000-4-2 (ESD): nivel 4.

IEC 61000-4-3 (Campo radiado): nivel 3.

IEC 61000-4-4 (EFT): nivel 4.

IEC 61000-4-5 (Transitorios rápidos): nivel 4.

IEC 61000-4-6 (Campo electromagnético): nivel 3.

IEC 61000-4-8 (Campo magnético conducido): nivel 4.

INFORMACION ADICIONAL

*CUIDADO DEL UPS

1. Para el mejor mantenimiento preventivo, mantenga el área alrededor de equipo limpia y sin polvo. Si la atmósfera es muy polvorienta, limpie el exterior del sistema con aspiradora.

2. Para una vida útil total de la batería, mantenga el equipo a una temperatura ambiente de 25°C (77°F)

3. Si el UPS requiere algún tipo de transporte, verifique que esté desconectado y apagado

*ALMACENAMIENTO DEL UPS

1. Si almacena el equipo durante un período prolongado recargue la batería cada 6 meses conectado el SAI a la red eléctrica.

2. Se recomienda que las baterías se carguen cada 48hrs después de un almacenamiento prolongado.

3. Si a la fecha ha pasado y las baterías nunca se recargaron, no las use. Póngase en contacto con su representante de servicio

UPS On Line Rack/Tower (URT)

*RECICLANDO EL EQUIPO USADO

Las baterías deben desecharse correctamente de acuerdo con la normativa local. No abra ni destruya las baterías. El escape de electrolito puede causar lesiones en la piel y los ojos. Puede ser tóxico. No deseche el SAI o las baterías del SAI en la basura. Este producto contiene baterías de plomo ácido selladas y debe desecharse adecuadamente. Para obtener más información, póngase en contacto con su centro local de reciclaje /reutilización o de desechos peligrosos

*GARANTIA DE FABRICA

La garantía es contra defectos de fabricación y/o fallas de funcionamiento, no relacionados al uso habitual y desgaste natural del equipo.

SE RECOMIENDA REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMO MINIMO UNA VEZ AL AÑO.