



Aire Acondicionado Techo

SAMSUNG

Aire acondicionado Techo

Descubre un flujo de aire potente que puede cubrir un espacio mas grande en menos tiempo.



Componentes Set Techo:



Unidad Interna

AC036MNCDKH/VN



Unidad Externa

AC036MXADKH/VN




Alta capacidad de Enfriamiento

Permite acondicionar el ambiente en corto tiempo. El modelo de techo Samsung enfría hasta 15 metros alcanzando la temperatura solicitada de forma rápida y eficiente, economizando dinero, espacio y tiempo de instalación.



SmartThings

Controle su aire acondicionado desde cualquier lugar y en cualquier momento. A través de su teléfono inteligente puede apagar su unidad utilizando nuestro Wi-Fi kit (se vende por separado). *Opcional

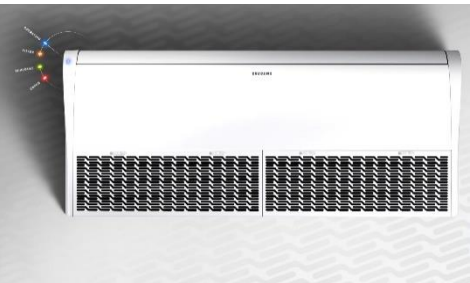

Diseño Novedoso LED de Fácil Lectura

El ancho y ángulo mejorado de su salida, maximizan la eficiencia y el desempeño, integrándose perfectamente con el interior del ambiente. La visualización de fácil lectura suministra clara información sobre el estado. Se integra perfectamente con el ambiente



Serpentín de Cobre

Serpentín de cobre con aletas de aluminio para incrementar la durabilidad de la unidad y facilitar el mantenimiento de la unidad condensadora. Incluye tratamiento anticorrosivo **Durafin+**



Especificaciones

Modelo		AC036MNCDKH/VN // AC036MXADKH/VN
Generalidades	Tipo	Split Unitario Techo
	Modo	Frio/ Calor
	Nro. De Parte del Evaporador	AC036MNCDKH/VN
	Nro. De Parte del Condensador	AC036MXADKH/VN-1
	Marca	Samsung
	Unidad de despacho	Unidad
	Empaque de Fabrica	En Caja
	Garantia de Fabrica	12 meses, on-site
	Capacidad Comercial	36,000 Btu/h
	Capacidad Nominal o en Placa (enfriamiento/calefacción)	34,100 Btu/h / 38,200 Btu/h
Capacidad	Enfriamiento [kW]	3.00/10.00/12.00 kW
	Enfriamiento [Btu/h]	10,200/34,100/40,900 Btu/h
	Calefaccion [kW]	2.20/11.20/15.50 kW
	Calefaccion [Btu/h]	7,500/38,200/52,900 Btu/h
Entrada de Alimentacion	Enfriamiento [W]	0.60/3.40/4.70 kW
	Calefaccion [W]	0.46/3.20/5.40 kW
Entrada Actual	Enfriamiento	3.00/14.60/20.40 A
	Calefaccion	2.50/14.20/23.0 A
Fuente de Poder	MCA	26.0 A
	MFA	30.0 A
Eficiencia Energetica	EER (Enfriamiento) [W/W]	2.94
	COP (Calefaccion) [W/W]	3.5
	Energy Grade (SEER)	18
Conexiones de Tuberias	Tuberia de liquido (Φ, mm)	9.52 mm
	Tuberia de liquido (Φ, inch)	3/8"
	Tuberia de Gas (Φ, mm)	15.88 mm
	Tuberia de Gas (Φ, inch)	5/8"
	Instalación Máx. Longitud [m]	50 m
	Instalación Máx. Altura [m]	30 m
Refrigerante	Tipo	R410A
	Carga de fábrica (kg)	3.0 kg

Especificaciones

Modelo		AC036MNCDKH/VN // AC036MXADKH/VN
Fuente de alimentación (Parte Evaporadora) [Φ, #, V, Hz]		1,2,220-240,50/60
Ventilador (Parte Evaporadora)	Tipo	Sirocco
	Motor (Output) [W]	244 W
	Rango del flujo de aire (High / Mid / Low) [m³/min]	26.0/23.0/19.0 CMM
	Rango del flujo de aire (High / Mid / Low) [l/s]	433.33/383.33/316.67
	Drenar (Parte Evaporadora) Tubo de Desague (Φ,mm)	VP25 (OD 32,ID 25) mm
Sonido (Parte Evaporadora)	Presion de sonido	42/38/34 dBA
Dimensiones Externas (Parte Evaporadora)	Net Weight (kg)	41.4 kg
	Shipping Weight (kg)	48.0 kg
	Net Dimensions (WxHxD) (mm)	1650 x 235 x 675 mm
	Shipping Dimensions (WxHxD) (mm)	1739 x 321 x 758 mm
Fuente de alimentación (Parte Condensadora) [Φ, #, V, Hz]		1,2,220-240,50/60
Compresor (Parte Condensadora)	Tipo	INVERTER
	Output(kW)	2.82 Kw
	Tipo de aceite	PVE
	Aceite (Initial Charge) [cc]	1,200 cc
	Air Flow Rate (Cooling) [m³/min]	78 CMM
Ventilador (Parte Condensadora)	Air Flow Rate (Cooling) [l/s]	1,300
Sonido (Parte Condensadora)	Sound Pressure (Cooling / Heating) [dB(A)]	52/54 dBA

Dimensiones Externas (Parte Condensadora)	Net Weight (kg)	98.0 kg
	Shipping Weight (kg)	108.0 kg
	Net Dimensions (WxHxD) (mm)	940 x 1420 x 330 mm
	Shipping Dimensions (WxHxD) (mm)	995 x 1598 x 426 mm
Temperatura de funcionamiento (Rango)	Enfriamiento (°C)	-15~50 °C
	Calefaccion (°C)	-20~24 °C
Smart	WiFi Kit	Opcional
App		
Connectivity	SmartThings App Support	Opcional
Certificaciones	ISO 9001	Si
	ISO 14001	Si