

PART NUMBER: DS-D5C86RB/B_Y2B

Pantalla Interactiva Táctil 86" + Soporte móvil

Garantía: 3 AÑOS



La pantalla plana interactiva de Hikvision es un tipo de producto de asistencia docente inteligente recientemente en red, control interactivo, control de sonido. Se puede aplicar ampliamente al aula, la enseñanza en línea, el centro de capacitación, etc.

- Pantalla UHD 4K con resolución de 3840 × 2160.
- Diseño antirreflejos y antibloqueo para garantizar una interacción fluida
- Los sistemas duales de Android y Windows (opcional) ahorran costos y son fáciles de usar, el software de videoconferencia se recomienda ejecutar en el sistema Windows.
- Respuesta rápida, control táctil de 45 puntos como máximo y experiencia de escritura fluida.
- El módulo de conmutador de red incorporado guarda un conmutador de red.
- Diseño todo en uno con vidrio templado y control de temperatura inteligente, lo que lo hace respetuoso con el medio ambiente y con seguridad garantizada, admite protección contra la luz azul.

Especificación

Modelo		DS-D5C86RB/B_Y2B
Modelo de Producto	Modulo de Producto	DS-D5C86RB/B_Y2B
Panel	Vidrio	3.2 mm
	Espesor	
	Unión de vidrio	
Pantalla	Método	Zero Lamination
	Tamaño de Pantalla	86 Pulgadas
	Luz de fondo	LED
	Pixel Pitch	0.1645 (H) × 0.4935 (V) mm
	Resolucion	3840 × 2160 @60 Hz
	Brillo	400 cd/m ² with Brightness sensor
	Profundidad de color	10bit
	Relación de contraste	5000:1
	Tiempo de Respuesta	6 ms
	Gama de Colores	72% NTSC
	Frecuencia de actualización	60 Hz
	Angulo de Vision	178°(H)/178°(V)
Optico	Relación de aspecto	16 : 9
Sistema incorporado	Sistema Operativo	Android 13.0
	Procesador	Quad-core Cortex-A76 × 4 (2.4 GHz) y quad-core Cortex-A55 × 4 (1.8 GHz)
	Memoria	8 GB
	Almacenamiento	128 GB
	Tipo de panel	VA
	HDCP Version	2.3
	Touch	32768 × 32768
Tactil	Resolucion	
	Tipo	Infrared Touch Screen
	Puntos Táctiles	45 point multi-touch
	Tiempo de respuesta de táctil	< 8 ms
Rendimiento	Precisión de tactil	± 1 mm (≥ 90% Área de contacto)
	Display Color	1.07G
Funcion Interna	Altavoz	Built-in 2 ×15 W+25 W altavoz;
	Bluetooth	Built-in BLE (Bluetooth Low Energy) El módulo es compatible con Bluetooth 5.1
	Imagen	Admite reducción de ruido digital 3D, detección de rostros, balance de blancos automático, púrpura automático


	Tratamiento Tecnología	eliminación de bordes, desempañamiento automático ; Admite corrección de sombras y corrección de distorsión para lente.
	Procesamiento de audio Tecnología	Admite desreverberación, reducción de ruido adaptativa, reducción de ruido adaptativa no estacionaria, cancelación de eco adaptativa, control automático de ganancia, control automático de nivel eléctrico, sonido localización de fuentes, detección dinámica de voz, formación de haz digital, detección de voz.
Interfaz	Video & Audio Entrada	HDMI Entrada (HDMI 2.0) × 3, VGA Entrada × 1, DP Entrada (DP 1.2) × 1, Audio Entrada × 1
	Video & audio salida	HDMI Salida (HDMI 2.0) × 1, Audio Salida × 1, SPDIF Out × 1
	Control interfaz	TOUCH-USB 3.0 × 3, RS232 × 1
	Interfaz de red	WLAN, RJ45 (1000 Mbps port) × 2 WIFI AP&Station, 2.4G/5G IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO (2.4 GHz and 5 GHz) Protocolos de autenticación WEP, WPA,WPA2, PSK and 802.1X EAP
	Transmisión de datos Interfaz	USB 3.0 × 4, USB 2.0 × 1, Type-C × 2 (Type-C soporta USB 2.0, DP 1.2, y funciones de carga; Carga lateral 15 W, Carga frontal 65 W)
Poder	Consumo en Espera	≤ 0.5 W
	Consumo Promedio	< 205W
Ambiente de trabajo	Temperatura	0 °C to 40 °C (32 °F to 104°F)
	Humedad	10%~90% RH
General	VESA	800 mm × 600 mm(4 × M8-25 mm)
	Fuente de alimentación	100 to 240 VAC, 50/60 Hz
	Dimensiones	1960.5 mm × 1173.7mm × 82.5 mm
	Accesorios	Soporte de montaje en pared, gancho, Manual de usuario, 2 Lápiz de escritura táctil, Lista de empaque, 3M touch USB cable, 3M HDMI cable (2.0), 1.5m cable de poder (European standard), Control remoto Bluetooth
	Paquete Dimensiones (A × H × L)	2197 mm ×284 mm ×1376 mm
	Peso Neto	65.13 kg
	Peso Bruto	82.6 kg
	NFC	Admite la duplicación de pantalla en teléfonos Android.
Camara	Pixel	8 MP (48MP para photos)
	Funcion Camara	Admite el cambio inteligente entre el sistema Android, OPS y PC.
	Ángulo de campo	120°(diagonal), 110°(horizontal), 75°(vertical)

	Distorsion	≤2.5%
	Resolucion camara	Hasta 4K


Microfono	Proporción	
	Especificacion	Diseño omnidireccional de 8 matrices
	Función de micrófono	Reducción de eco y cancelación de ruido inteligente
	Voz Distancia	12 m
	Frecuencia de muestreo	32 K
	Muestreo de micrófono Tasa	16 bit

Interfaz física

Interface	Descripción	Interface	Descripción
1.SPDIF	SPDIF interfaz	2.Line OUT	Audio output interface
3.Line IN	Interfaz de entrada de audio	4.VGA IN	Conexión de dispositivos de video interfaz
5.TYPE-C	Type-C interfaz	6.DP IN	Display Interfaz de entrada
7.TOUCH-USB 2	Interfaz táctil periférica	8.HDMI IN 2	HDMI 2 Interfaz de entrada
9.TOUCH-USB	Interfaz táctil periférica	10.HDMI IN 1	HDMI 1 Interfaz de entrada
11.USB	USB interfaz	12.MULTI-USB 2	Multi-USB funcional interfaz
13.MULTI-USB 1	USB multifuncional interfaz	14.HDMI SALIDA	HDMI Interfaz de salida

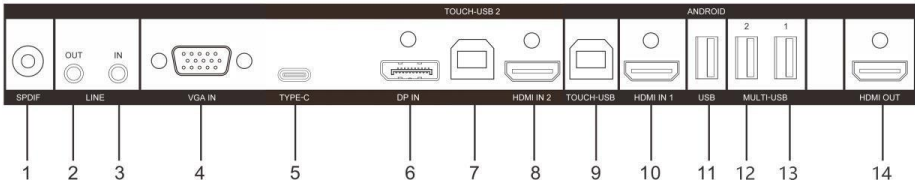


Instalación

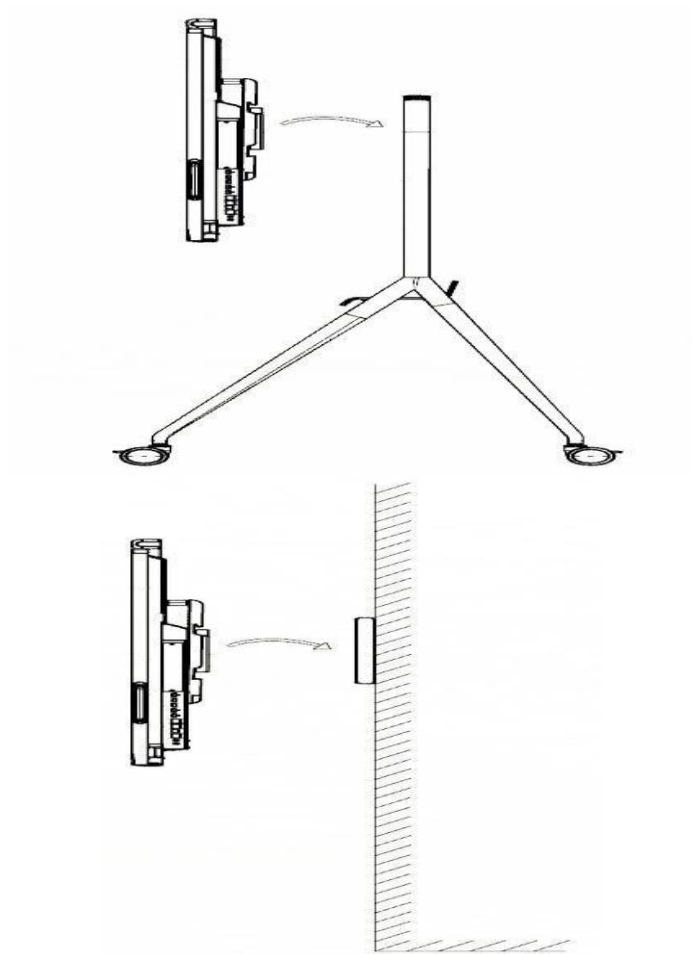


Modelo disponible
DS-D5C86RB/B_Y2B

EMPAQUE DE FÁBRICA: EN CAJA

▪ Dimension

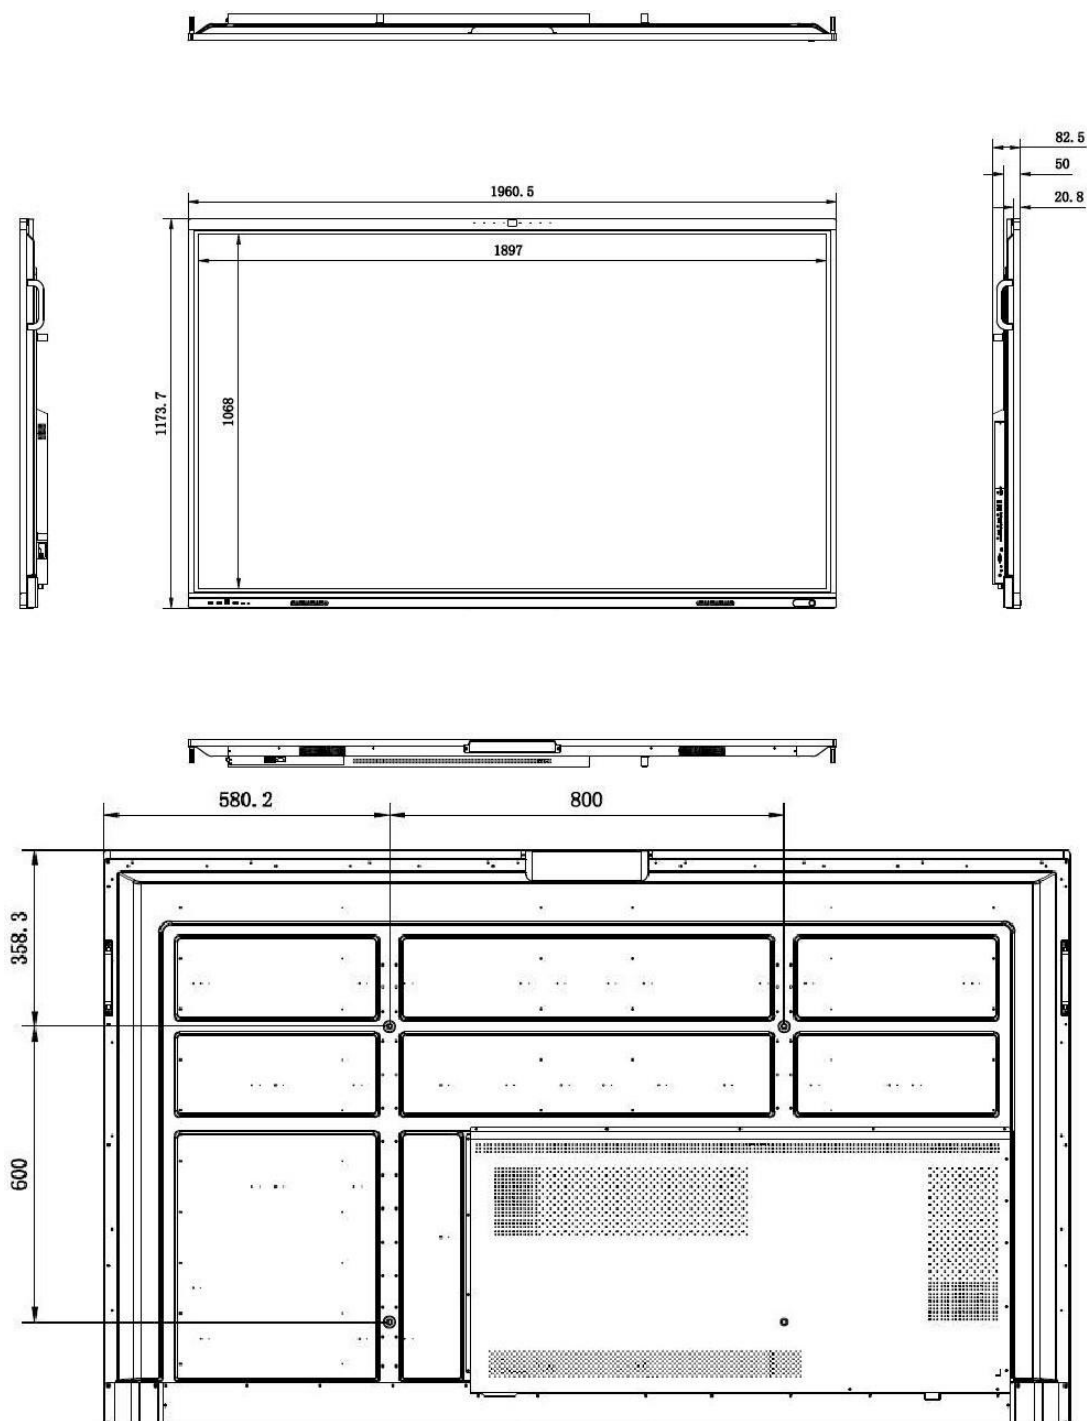

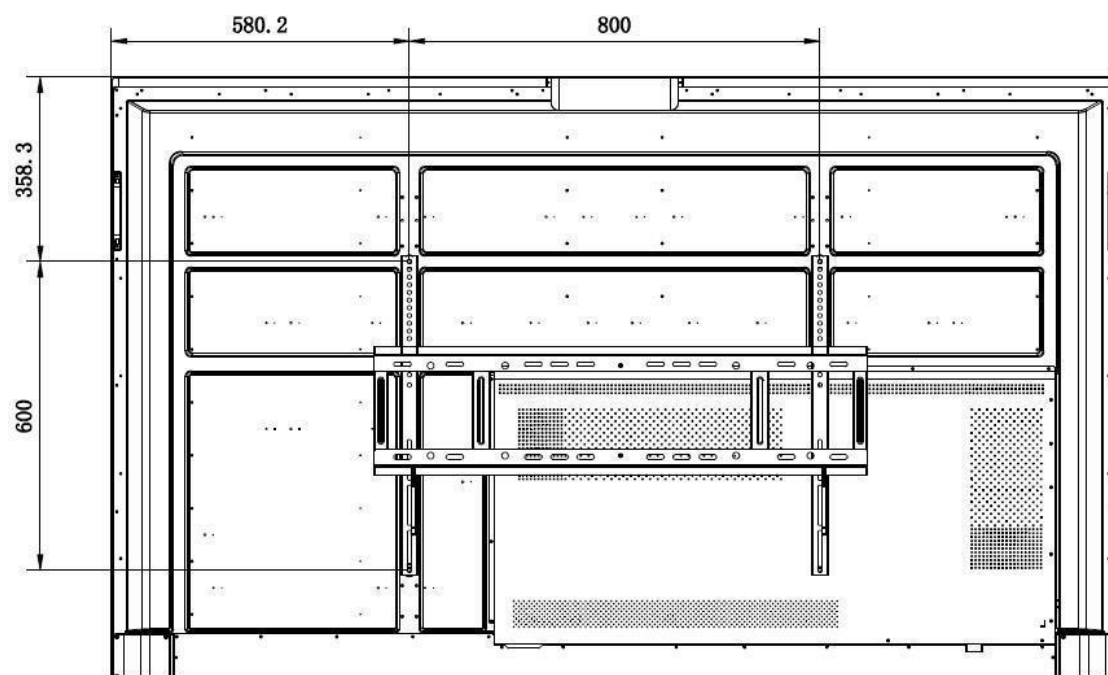

SOPORTE MOVIL:



Especificaciones Generales	
Color	Gris-Plata
Material	Placa de acero de alta calidad SPCC
Tratamiento de superficies	Pulverización de chapa
General	
Dimensiones del paquete (An × Al × Pr)	1730 (An) mm × 800 (Al) mm × 150 (Pr) mm (68 " × 31.5 " × 5.9 ")
Peso Neto	27.3kg
Peso Bruto	31kg
Diseñado para soportar	86 pulgadas
Soporte	
Capacidad	135kg
Tamaño del estante	1610×749×1710mm