


BrightLink 1485Fi

Pantalla de hasta 120" Full HD 1080p para entornos de aprendizaje colaborativos con este proyector láser táctil.

El videopro proyector BrightLink® 1485Fi+ conecta personas, tecnología e ideas en una única experiencia digital, facilitando una mejor comunicación al convertir cualquier superficie en una imagen para trabajo colaborativo.

Con una proyección de hasta 120" para pantallas 16:6 o 100" para pantallas 16:9, y con un brillo de 5.000 lúmenes en color y 5.000 en blanco, esta tecnología táctil permite presentaciones impresionantes. Con un toque o un simple gesto se puede encender y realizar anotaciones a través de la tecnología touch. Trabaje directamente sobre la proyección con participantes físicos o remotos, y capture, guarde, imprima o envíe mensajes de correo electrónico, sin utilizar una computadora.

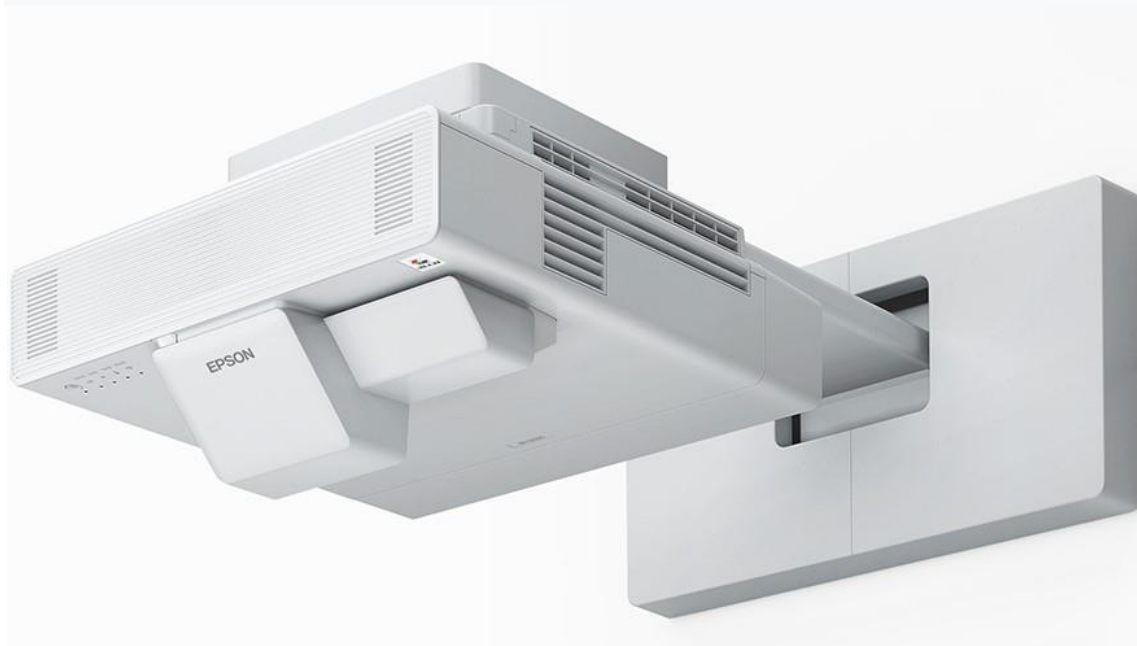

TECNOLOGÍA: 3LCD

TAMAÑO DE PROYECCIÓN: 70" a 120"

RESOLUCIÓN: FULL HD, (1920 x 1080 pixeles)

BRILLO ESTÁNDAR EN BLANCO: 5.000 Lúmenes

BRILLO ESTÁNDAR EN COLOR: 5.000 Lúmenes

CONTRASTE: 2,500,000:1

PESO: 9.70 kg



GARANTÍA: 36 meses (Carry In)

UNIDAD: X1

MARCA: EPSON

MODELO: BrightLink 1485Fi+

NÚMERO DE PARTE: V11H919021-K1

CONECTIVIDAD USB: Sí X4

CONECTIVIDAD LAN: Sí X1

CONECTIVIDAD WLAN: Sí X1

VIDEO VGA: Sí X2

VIDEO HDMI: Sí X4

CONTROL REMOTO: Sí X1

VIDA ÚTIL DE LA FUENTE DE LUZ Normal o Alto: 20,000 horas (Normal); 30,000 horas (extendido)

COMPONENTES: La caja incluye: Videoprojector BrightLink 1485Fi+x 1 / Control remoto con 2 baterías AA x 1 / Cable de poder x 1 / Cubierta de cables X1 / Módulo táctil y cable x 1 / Panel de control HDBaseT con cable de alimentación x 1 / Marcadores para ajuste automático de pantalla x 4 / Lápiz digital x 2 / USB A/B cable x1 / baterías AA (para lápiz digital) x 2 / Guía de configuración rápida x 1 / rack de pared.

FORTALEZAS: Inalámbrico (WLAN) / Parlantes 8W x 2 stereo / Anotación directa con los dedos o lápices digitales / Apagado instantáneo / Modulo táctil x 1 (función táctil opcional)

ADICIONALES: Vida útil de la lámpara modo Eco de 30,000 horas (extendido)

DISTANCIA DE PROYECCIÓN: (16:9) 0.27 – 0.37

DISTANCIA FOCAL: 3.9mm

VOLTAJE DE FUENTE DE PODER: 100 VCA – 240 VCA ± 10%, 50 Hz - 60 Hz

EMPAQUE DE FÁBRICA: En caja.

CERTIFICACIÓN: IDMS 15.4 / ISO 21118

Panel de control del equipo: Panel de control HD-Base T (incluido)