

i3TOUCH E-ONE 75

Nro. de Parte: 10010353-R

Incluye Rack Móvil



Experimente el máximo valor.

El i3TOUCH E-ONE ofrece durabilidad y una experiencia integrada todo en uno por un valor increíble. Con tecnología IR de alta precisión y sin espacio de aire, el E-ONE le brinda una excelente experiencia multitáctil. Al ejecutarse en Android 11 y precargado con todos los elementos interactivos esenciales que necesita (pizarra, anotar, presentar, navegar y realizar videoconferencias), el i3TOUCH E-ONE es un activo poderoso para su salón de clases u oficina. Con i3RDM (Administración remota de pantalla) puede trabajar con facilidad y administrar el i3TOUCH E-ONE de forma remota.

¿Tiene una reunión o lección híbrida? Agregue una cámara a su configuración: una de su elección de nuestros socios de integración, o una i3CAMERA para lograr una solución de videoconferencia económica. Organice videoconferencias o clases con su propio software conectando su computadora portátil al E-ONE con un cable USB-C. Solo un cable para audio, video, alimentación y táctil.



FUNCIONA EN
ANDROID 11



CONEXIÓN DE UN
CABLE



VIDEO
CONFERENCIA



IR DE
ALTA PRECISIÓN



GESTIÓN REMOTA
DE PANTALLAS



E-ONE 75
Nro. Parte: 10010353-R
Marzo 2025

i3TOUCH E-ONE 75

Especificaciones del producto

Botón multifunción

Defina sus acciones favoritas en un botón de hardware. Se puede establecer para congelar la imagen, tomar una captura de pantalla, cambiar a su fuente de entrada de vídeo preferida y mucho más.

i3STUDIO

Nuestras pantallas interactivas están preinstaladas con i3STUDIO. i3STUDIO ofrece todo lo que necesita para lograr su mejor lección, presentación o sesión de lluvia de ideas. Deje a su audiencia deslumbrada.

Un solo cable

El i3TOUCH E-ONE permite conectar dispositivos con conexión USB-C a la pantalla con un solo cable para imagen, audio, táctil, alimentación (65W) y cámara.

Entrada fácil

Disfrute de la libertad de la conectividad con las ranuras de entrada USB-C y HDMI frontales.

Altavoces integrados

El sistema de audio integrado emite un sonido alto y con cuerpo que es capaz de llenar toda una habitación.

Multitarea

Soporta el modo de pantalla dividida que le permite dos aplicaciones al mismo tiempo en su i3TOUCH E-ONE.

Escritura natural

Una experiencia de escritura natural es una de nuestras principales prioridades. Gracias a la tecnología de cero brecha de aire pudimos lograr una sensación de pluma a papel.

Sensor de movimiento y luz

La combinación de un sensor de movimiento y luz optimizará su experiencia de visualización en todas las condiciones de iluminación y mantendrá el consumo de energía equilibrado.



PROPIEDADES DE VISUALIZACIÓN

Nombre del modelo	i3TOUCH E-ONE 75	Nro. de Parte	10010353-R
Tamaño de la Pantalla	75"		

ESPECIFICACIONES DE PANTALLA

Tecnología de la pantalla	Pantalla de cristal líquido (LCD TACTIL) IPS-ADS
Tecnología de retroiluminación	Retroiluminación LED directa
Tamaño del panel	75"
Relación de aspecto de la pantalla	16:9
Resolución nativa de la pantalla	3840 x 2160 píxeles -4K Ultra alta definición
Modo de visualización	IPS, transmisivo
Brillo (típico)	380 cd/m ²
Brillo (máximo)	450 cd/m ²
Relación de contraste (típica)	1200:1
Relación de contraste dinámico	4000:1
Ángulo de visión	178° / 178°
Profundidad de color	1.07 mil millones de colores (10 bits)
Gama de colores	72% NTSC
Tiempo de respuesta (tip.)	8 ms
Frecuencia de actualización	60 Hz (@ UHD)
Superficie	Antideslumbrante, revestimiento duro 7H
Orientación soportada	Paisaje
Vida Útil	50.000 horas
Máximo horas de funcionamiento x día	16 horas/día

CONECTIVIDAD

Entradas digitales de audio y video	1x HDMI 2.0 incluido CEC + ARC
	1x HDMI 2.0 incluido CEC
	1x HDMI 2.0
Salida digital de audio y video	1x HDMI 2.0
Puertos de audio-video-datos digitales	1x USB 3.0 tipo C, incluye carga PowerDelivery de 65 W, modo alternativo DP y datos USB
	1x USB 3.0 Tipo C, incluye modo alternativo DP y datos USB
Salida de audio digital	1x S/PDIF óptico
Entrada analógica de video	1x VGA
Salida de audio analógico	1x conector de audio (conector TRS de 3.5 mm)
Ranura para PC integrada	Ranura OPS-PC (conector JAE TX24) UHD
Puertos de datos USB	2x USB 2.0 Tipo A
	2x USB 3.0 Tipo A
Entrada de control	1x COM DE-9 (estándar RS-232)
Conectividad de red	2x LAN: Conector RJ-45 (1000 Mbit/seg)
	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth	Bluetooth 5

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

Sistema operativo	Android 11
Arquitectura	CPU: ARM A55 (4 núcleos)
	Velocidad del reloj : 2.3 GHz
	Núcleos : 4
	GPU : Mali G52 MP2
	RAM : 4 GB DDR4
	ROM : 32 GB
Toque interactivo	Tecnología: reconocimiento táctil infrarrojo V-SENSE
	Resolución : 32768 x 32768
	Precisión: 1 mm
	Tiempo de respuesta: 6 ms (Toque único), < 30 ms (multitoque)
	Conexión: 2x USB-B 3.0 + 2x USB-C 3.0
	Protocolo de conexión: HID (Dispositivo de interfaz humana)
Altavoces	2x 16 vatios
	Subwoofer 1x 16 vatios

ACCESORIOS

Incluido	Guía de inicio rápido
	Unidad de control remoto IR
	2 x lápiz pasivo
	Cable de alimentación (UE, EE. UU., Reino Unido)
	Cable USB-C (1.8m)
	Cable HDMI 2.0
	Cable USB 2.0 A-B (TÁCTIL)
	Rack o Montaje de Pared y Rack Móvil para Pantalla de 75"



PROPIEDADES FISICAS

Patrón de montaje VESA	800x400
Dimensiones del producto	1712 x 1030 x 87 mm
Dimensiones empaçado	1853 x 216 x 1129 mm
Peso neto del producto	48.45 kg
Peso bruto empaçado	61.85 kg
Empaque	Caja
Unidad	Unidad

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Entrada de alimentación	100 ~ 240 voltios - 50/60 Hz		
Funciones adicionales de ahorro de energía.	Ajuste automático del brillo mediante el sensor de luz ambiental, modo suspensión por medio del sensor de movimiento		
Consumo de Energía	90 Watt	Consumo en Espera	<= 0.5 Watt

FUNCIONES DE SOFTWARE

Interfaz de usuario	i3STUDIO (Lanzador totalmente personalizable)
Software pizarras blancas	i3WHITEBOARD
Software de anotación	i3WHITEBOARD
Software de screencasting	i3ALLSYNC aplicación de presentación inalámbrica
Sistema operativo	Android 11
Actualización de soporte	Por aire (OTA)
Navegador	Chromium
Soporte	Apple Airplay y Google Chromecast
Conferencias	Zoom, Teams o basado en navegador
App Store	i3STORE (capacidad para descargar e instalar aplicaciones)
Control remoto	Capacidad para ofrecer asistencia remota (requiere licencia i3RDM)

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA


Aprobación de Tipo de Producto	CE, FCC, ENERGY STAR
Sistema de Manejo RAEE	Colectivo

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento	0° C to 40° C
Humedad de funcionamiento	10% a 90% HR sin condensación
Altitud operacional máxima	5,000 metros
Temperatura de almacenamiento	-20° C to 40° C
Humedad de almacenamiento	10% a 90% HR sin condensación

GARANTÍA


Garantía estándar	3 años – On Site.
Garantía extendida	Para entidades educativas: 5 años (gratuito) – On Site. Solo se consideran empresa del sector Educativo

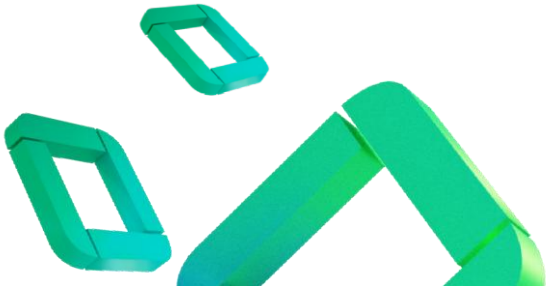

i3TOUCH E-ONE 75

DIBUJOS TÉCNICOS

E-ONE 75

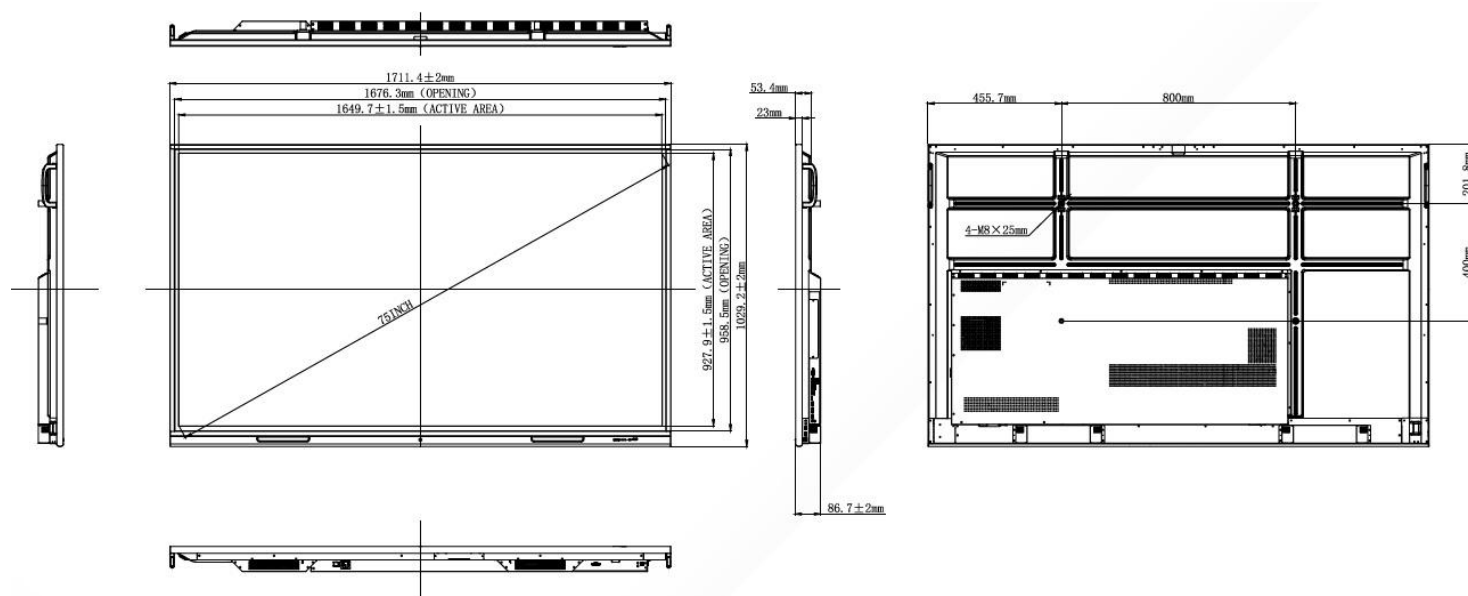

RACK MOVIL

