

TRIUMPH BOARD 75" IFP BLACK G

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Modelo: TRIUMPH BOARD 75"IFP BLACK G
Número de Parte: 75 IFP-BLACK-G-G5-RM-ON
GARANTÍA DE FABRICA: 60 MESES ON-SITE
EMPAQUE DE FABRICA: CAJA
UNIDAD: UNIDAD
INCLUYE RACK MOVIL



PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. (RAEE): COLECTIVO

Display

Área de visualización:	1905 mm (75")
Resolución:	UHD (3840 × 2160)- 4K
Tecnología de pantalla:	VA
Tipo de pantalla:	PANTALLA LCD TACTIL
Iluminación:	Retro iluminación directa (DLED)
Relación de aspecto:	16:9
Medidas de la pantalla:	1649,66 (H) x 927,94 (V) mm
Color de la pantalla:	1.07 B (10 - bit)
Brillo:	400 cd/m2
Contraste:	5500:1
Tiempo de respuesta:	6,5 ms
Frecuencia de refresco:	60 Hz
Ángulo de visión:	178°/178° (H/V)
Vida de útil:	50 000 horas (panel)
Tiempo de funcionamiento:	16/7

Informática

Sistema operativo:	Android 14 & EDLA
CPU:	ARM Cortex-A73x4
GPU:	Mali G52MC1
RAM / ROM:	8 GB / 128 GB
Wi-Fi Module:	Wi-Fi 6, 2.4 / 5 / 6 GHz
Hotspot:	Si
BT Module:	5.3

Actualizaciones inalámbricas remotas:	Si
Sensor de luz:	Si
Gestión de dispositivos:	TeamViewer QuickSupport
UI & Anotaciones:	4K
Cerradura NFC:	Opcional

Detección PIR:	Opcional
Ambiental sensor:	Opcional
(Temperatura, Humedad PM2.5, CO2)	

Software

Google Play - tienda oficial de aplicaciones preinstaladas
Aplicaciones de seguimiento medioambiental (Android / opcional)
Nota - software de anotación en cada fuente (Android)
Bytello Class - software de presentaciones educativas (Android)
Bytello Share - software para compartir contenido inalámbrico, hasta 9 pantallas simultáneas (Android)
Bytello DMS - software de gestión remota (licencia de 1 año)
Office Suite - aplicación de oficina todo en uno (Android)
mozaBook CLASSROOM - software educativo de presentaciones (Windows / opcional)

Entradas y salidas

OPS PC Ranura (80-Pin) :	1
Entrada de HDMI:	3 (Frontal 1x)
Salida de HDMI:	1
Entrada DP IN:	1
Entrada de VGA:	1
Entrada de audio:	1 (3,5 mm)
Salida de audio:	1 (3,5 mm)
LAN 10/100/1000 Mbps:	2 (RJ45 IN / RJ45 OUT)
S/PDIF:	1
USB Type-C:	2 (1x Frontal) *
USB 2.0:	2
USB 3.0:	3 (Frontal 2x)
TOUCH USB 2.0(Tipo B):	3 (Frontal 1x)
RS232 IN:	1
TF Tarjeta Ranura:	1

Vidrio

Tipo de vidrio:	Templado antideslumbrante G1S
Espesor:	3 mm
Dureza del vidrio:	Mohs 7
Revestimiento:	Zero Bonding gen 2
Entrehierro:	0 mm (centro)

Potencia

Requerimientos de potencia:	100~240 V AC 50/60 Hz 4.0A
Consumo máximo con OPS:	385 W max
Consumo máximo sin OPS:	110 W
Consumo en espera:	< 0.5 W

Sistema táctil

Tipo de detección:	Transmisión Infrarrojo
Entrada táctil:	40 / Windows & Android
Tiempo de respuesta:	≤ 10 ms (typ)
Precisión táctil	1 mm
Objeto de toque mínimo:	3 mm
Altura de escritura:	≤ 2 mm
Coordenadas de salida:	32768 (W) × 32768 (D)
Herramienta táctil:	Dedo, Lápiz, Palma
Compatibilidad:	Windows, Mac, Linux, Android, Chrome

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento:	0° - 40°C
Humedad de funcionamiento:	10 - 90% RH
Temperatura de almacenamiento:	-20° - 60°C
Humedad de almacenamiento:	10 - 90% RH
Altitud inferior:	< 5000 m

Especificaciones físicas

Dimensiones del panel:	1712 x 1022 x 87 mm (LxWxD)
Dimensiones totales:	1863 x 225 x 1148 mm (LxWxH)
Peso neto/bruto:	48,5 kg / 63 kg
Sistema de montaje:	VESA 800 x 400

Sistema de sonido

Posición del altavoz:	Delantero
Canal de sonido:	2.0
Amplificador de potencia:	2 x 16 W

Accesorios


1x Cable de alimentación
1x Cable USB táctil
2x Lápices
1x Control remoto
1x Base de pared
1x Guía de inicio rápido
1x Wi-Fi Module
1x Cable HDMI

CERTIFICACIONES


CE - FCC - Energy Star

DIBUJOS TECNICOS


Frontal

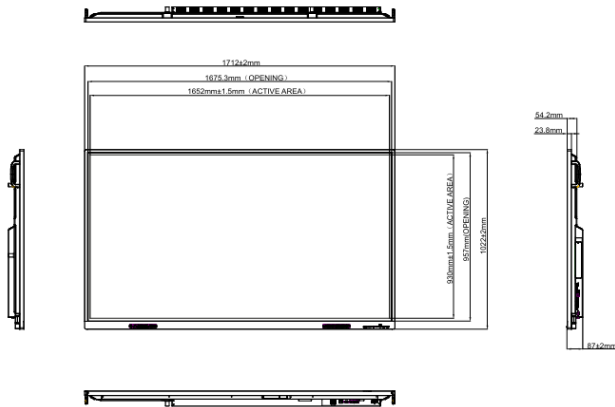

Atras

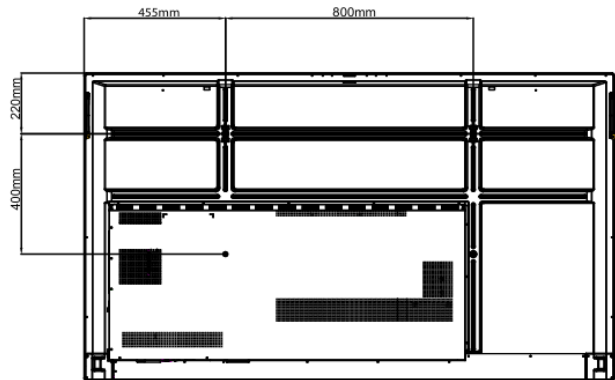

Montaje VESA

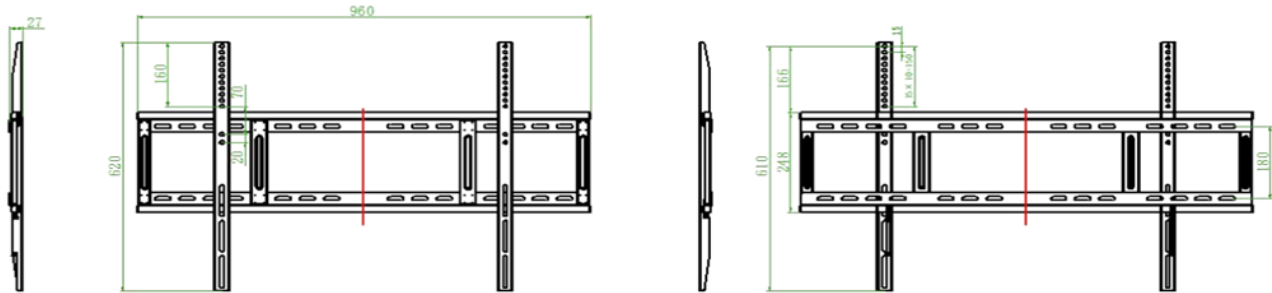

RACK MOVIL

