


Monitor ViewFinity S6 QHD de 24"

- Resolución QHD con frecuencia de actualización de 100 Hz.
- Realismo mejorado a través de más color.
- Soporte de fácil instalación.
- Diseño ergonómico pensado en la comodidad.

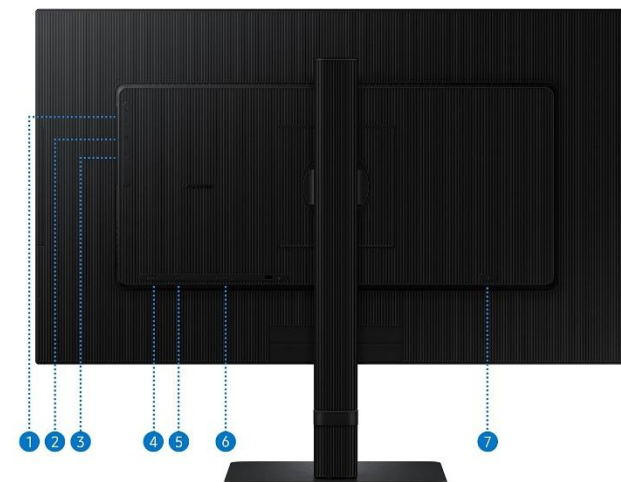

- 1 USB Type-A Downstream/SERVICE 2 USB Type-A Downstream 3 Headphone IN 4 HDMI IN 5 Display IN 6 USB Type-B Upstream 7 Power

Especificaciones

Pantalla	Tamaño de pantalla (clase)	PANTALLA LCD CON RETROILUMINACION LED 24" 2560 X 1440 PÍXELES
	Plana / Curva	Plano
	Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm)	526.848 mm (alto) x 296.352 mm (ancho)
	Relación de aspecto	16:09
	Tipo de panel	IPS
	Brillo (típico)	350 cd/m²
	Brillo (mínimo)	280 cd/m²
	Relación de contraste estático	1000:1 (Típico)
	Relación de contraste dinámico	Mega
	HDR (Alto rango dinámico)	HDR10
	HDR10+	No
	Resolución	QHD (2,560 x 1,440)
	Tiempo de respuesta	5ms
	Ángulo de visualización (H / V)	178°/178°
	Soporte de color	Max 1.07B
	Gama de colores (NTSC)	No
	Gama de colores (cobertura DCI)	No
	Gama de colores (Cobertura sRGB)	99 % (uso típico)
	Tasa de Refresco	Max 100Hz

Audio	Altavoz	No
Condiciones de operación	Temperatura	10~40 °C
	Humedad	10~80, sin condensación
Diseño	Color frontal	Negro
	Color posterior	Negro
	Color del soporte	Negro
	Tipo de soporte	HAS PIVOT
	HAS (Soporte de altura ajustable)	120mm(±5.0mm)
	Inclinación	-2.0°(±2.0°)~25.0°(±2.0°)
	Giratorio	-30.0°(±3.0°)~30.0°(±3.0°)
	Pivote	-92.0°(±2.0°) ~ 92.0°(±2.0°)
	Montaje para pared	100 x 100

Interfaz	Pantalla inalámbrica	No
	D-Sub (VGA)	No
	Display Port	1 EA
	Versión Display Port	1.4
	Versión HDCP (DP)	2.2
	Salida Display Port	No
	HDMI	1 EA
	Versión HDMI	2
	Versión HDCP (HDMI)	2.2
	Audífono	Sí
	Puertos USB	3
	Versión de concentrador USB	3.0x3ea
	USB-C	No
	Ethernet (LAN)	No
	WiFi	No
	Bluetooth	No

Características generales	Modo Eye Saver	Sí
	Flicker Free	Sí
	Picture-In-Picture	Sí
	Picture-By-Picture	Sí
	Tamaño de imagen	Sí
	Daisy Chain	No
	Certificación de Windows	Windows11
	FreeSync	No
	G-Sync	No
	Temporizador de apagado Plus	Sí
	Auto Source Switch	Auto Source Switch+
	Imagen adaptable	Sí
	KVM Switch	No

Especificaciones

Energía	Fuente de alimentación	AC 100~240V
	Consumo de energía (máx.)	80 W
	Tipo	Alimentación interna
Tamaño	Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.)	540.7 x 535.9 x 220 mm
	Dimensiones del equipo sin base (ancho x alto x prof.)	540.7 x 327.2 x 41.7 mm
	Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.)	609 x 160 x 479 mm
Peso	Peso del equipo con base	5.4 kg
	Peso del equipo sin base	2.9 kg
	Peso con Caja (Kg)	7.0 kg

Accesorios	Longitud del cable de alimentación	1.5 m
	Cable HDMI	Sí
	Cable DP	No
	Cable ascendente USB tipo A a B	Sí
Certificación y cumplimiento	TCO Certified	Sí

Unidad	Unidad
Modelo	S60D
Empaque	Caja
Garantía	36 meses On-site
SISTEMA DE MANEJO RAEE	COLECTIVO