


Monitor Viewfinity S8 UHD 4K de 27"

- Panel IPS con resolución 4K
- Conexión USB-C
- Diseño ergonómico
- HDR y cobertura DCI-P3 98%

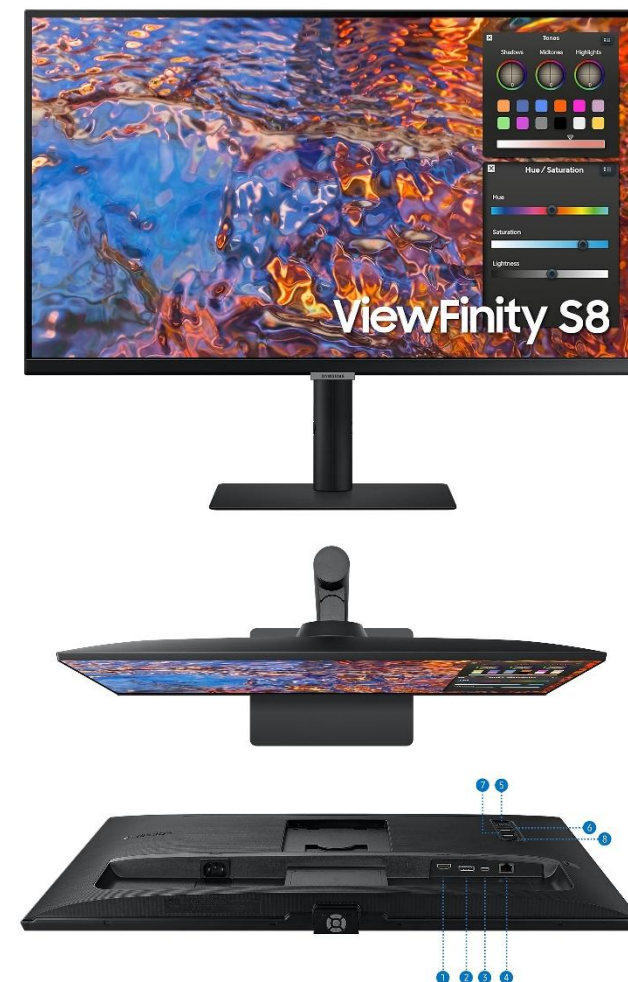

① HDMI IN ② Display Port IN ③ USB-C ④ LAN ⑤ Headphone IN ⑥ USB/SERVICE ⑦ USB 3.0 ⑧ USB 3.0

Especificaciones

Pantalla	Tamaño de pantalla (clase)	PANTALLA LCD CON RETROILUMINACION LED 27" 3840 x 2160 PÍXELES
	Plana / Curva	Plano
	Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm)	596.736 x 335.664mm
	Relación de aspecto	16:9
	Tipo de panel	IPS
	Brillo (típico)	350 cd/m²
	Brillo (mínimo)	320 cd/m²
	Relación de contraste estático	1000:1 (Típico)
	Relación de contraste dinámico	Mega DCR
	HDR (Alto rango dinámico)	VESA DisplayHDR 400
	Resolución	4K (3,840 x 2,160)
	Tiempo de respuesta	5ms
	Ángulo de visualización (H / V)	178°/178°
	Soporte de color	Max 1.07B
	Gama de colores (cobertura DCI)	0.98
	Tasa de Refresco	Max 60Hz

Características generales	Ahorro ecológico Plus	Sí
	Sensor ecológico de luz	Sí
	Modo Eye Saver	Sí
	Flicker Free	Sí
	Picture-In-Picture	Sí
	Picture-By-Picture	Sí
	Modo Juegos	Sí
	Tamaño de imagen	Sí
	Daisy Chain	No
	Certificación de Windows	Windows10
	FreeSync	No
	G-Sync	No
	Temporizador de apagado Plus	Sí
	Auto Source Switch+	Sí
	Imagen adaptable	Sí

Interfaz	Pantalla inalámbrica	No
	D-Sub (VGA)	No
	Display Port	1 EA
	Versión Display Port	1.4
	HDMI	1 EA
	Versión HDMI	2
	Versión HDCP (HDMI)	2.2
	Audífono	Sí
	Puertos USB	3
	Versión de concentrador USB	3.0x3ea
	USB-C	1 EA
	Potencia de carga de USB-C	90W
	Ethernet (LAN)	1 EA
	WiFi	No
	Bluetooth	No

Audio	Altavoz	No
Condiciones de operación	Temperatura	10°-40 °C
	Humedad	10°-80, % sin condensación
Calibración	Ajustes de fábrica	Sí
	Modo de color	Personalizado, alto brillo, sRGB, BT.709, DCI-P3, simulación DICOM, cine, contraste dinámicoPersonalizado, alto brillo, sRGB, BT.709, DCI-P3, simulación DICOM, cine, contraste dinámico
	Informe de calibración de fábrica	Sí

Especificaciones

Diseño	Color frontal	Negro
	Color posterior	Negro
	Color del soporte	Negro
	Tipo de soporte	HAS Pivot
	HAS (Soporte de altura ajustable)	120.0mm(±5.0mm)
	Inclinación	-2.0°(±3.0°)~25.0°(±3.0°)
	Giratorio	-30.0°(±3.0°)~30.0°(±3.0°)
	Pivote	-2.0°(±2.0°)~92.0°(±2.0°)
	Montaje para pared	100 x 100
Eco	ENERGY STAR (Última versión efectiva)	Sí
	Plástico reciclado	3%
Energía	Fuente de alimentación	AC 100~240V
	Tipo	Alimentación interna

Tamaño	Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.)	615.5 x 551.9 x 196.4 mm
	Dimensiones del equipo sin base (ancho x alto x prof.)	615.5 x 368.2 x 42.7 mm
	Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.)	686.0 x 171.0 x 450.0 mm
Peso	Peso del equipo con base	6.7 kg
	Peso del equipo sin base	4.7 kg
	Peso con Caja (Kg)	8.4 kg
Accesorios	Longitud del cable de alimentación	1.5 m
	Cable HDMI	Sí
	Cable DP	Sí
	Cable USB Tipo C	Sí
Certificación y cumplimiento	UL Glare Free	Sí
	TCO Certified	Sí

Unidad	Unidad
Modelo	S80PB
Empaque	Caja
Garantía	36 meses On-site
SISTEMA DE MANEJO RAE	COLECTIVO