


PIXMA G2170

Impresora multifuncional para impresión de alta calidad y bajo costo en un tamaño compacto. Ofrece una gran versatilidad para imprimir en una variedad de tipos y tamaños de materiales. Es fácil de configurar con su pantalla de segmentos de 3.0 cm LCD intuitiva. Además, su mantenimiento mucho más rápido, fácil y económico.

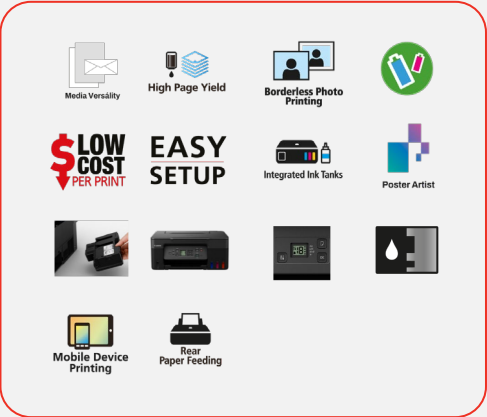

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

TIPO	T/COLOR
CAPACIDAD ESTÁNDAR	100 HOJAS
CAPACIDAD MÁXIMA	100 HOJAS
MARCA	CANON
MODELO	PIXMA G2170
GARANTÍA DE FÁBRICA	24 MESES ON SITE

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

VELOCIDAD MONOCROMATICA	VEL. MONO: 30 PPM VELOCIDAD NORMAL ISO: 11.0 IPM
VELOCIDAD COLOR	VEL. COLOR: 12 PPM VELOCIDAD NORMAL ISO: 6.0 IPM
CONECTIVDAD USB	USB: SI
CONECTIVIDAD LAN	LAN: NO
CONECTIVIDAD WLAN	WLAN: NO
MEMORIA INTERNA	MEM. INT: 50 MB
MEMORIA MAXIMA	MEM. MAX:50 MB
ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF)	ADF: NO
DUPLEX AUTOMATICO (DA)	DA: NO
RESOLUCION DE IMPRESION	HASTA 4800 DPI
RESOLUCION DE CAPTURA	RES. CAP: 1200 ppp
CICLO DE TRABAJO MENSUAL RECOMENDADO	CTMR: 3000 PAG
UNIDAD	UNIDAD
CERTIFICACIONES	ENERGY STAR
EMPAQUE	CAJA
SISTEMA DE MANEJO DE RAEE	COLECTIVO
COMPONENTE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA MEGATANK PIXMA G2170 JUEGO DE BOTELLAS (GI-11:PGBK, C, M, Y) CABEZALES DE IMPRESIÓN BH-10 Y CH-10 DOCUMENTACIÓN CABLE DE PODER CARTA DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS DEL ADICIONALES

CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESORA	Copia estándar, copia sin bordes, Copia de documento, Ajuste de página, Copia múltiple (hasta 99 páginas), Fotocopia
CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESORA	Impresión de documentos, Impresión de fotografías, Impresión inalámbrica, impresión de tarjetas de presentación, impresión de tarjetas de felicitación, Impresión de etiquetas. Compatibilidad con papel mate de doble cara.
COMPATIBILIDAD DE PAPEL TIPO	Común: Papel común, Papel de alta resolución de Canon; Brillante: Papel Fotográfico Plus Brillante II, Papel Fotográfico Brillante; Semibrillante: Papel fotográfico semi-brillante plus, Papel fotográfico Pro Lustre; Mate: Papel fotográfico. Mate a doble cara; Otros (Canon): Papel fotográfico mate, Papel fotográfico magnético, Papel fotográfico adhesivo reutilizable, Transferencias térmica; Otros (que no sean de Canon): Se puede utilizar cartulina, de felicitación, Sobres n.º 10 de FF.UU., Papel reciclado Tarjetas y Papel libre de cloro.
COMPATIBILIDAD DE PAPEL EN TAMAÑO	3.5" x 3.5" (8.9 x 8.9 cm) (Cuadrado), 4" x 6" (10.2 x 15.2 cm), 5" x 5" (12.7 x 12.7 cm) (Cuadrado), 5" x 7" (12.7 x 17.8 cm), 7" x 10" (17.8 x 25.4 cm), 8" x 10" (20.3 x 25.4 cm), Carta 8.5" x 11" (21.6 x 27.9 cm), A4, A5, A6, B5, Legal 8.5" x 14" (21.6 x 35.6 cm), U.S. #10 Sobres, tamaño de tarjeta (91 mm x 55 mm), Personalizado (ancho 2.1-8.5", largo 3.5-47.2" (8.9 x 119.9 cm))
TAMAÑOS DE IMPRESIÓN BORDES	3.5" x 3.5" (8.9 x 8.9 cm) (Cuadrado), 4" x 6" (10.2 x 15.2 cm), 5" x 5" (12.7 x 12.7 cm) (Cuadrado), 5" x 7" (12.7 x 17.8 cm), 7" x 10" (17.8 x 25.4 cm), 8" x 10" (20.3 x 25.4 cm), Carta 8.5" x 11" (21.6 x 27.9 cm), A4, B5, Tamaño de tarjeta (91 mm x 55 mm)
ALTO RENDIMIENTO DE IMPRESIÓN	Modo Predeterminado: Hasta 6,000 (Blanco y Negro) / 7,700 (Color) Páginas (con un solo juego de botellas de tinta) Modo Economía: Hasta 7,600 (Blanco y Negro) / 8,100 (Color) Páginas (con un solo juego de botellas de tinta)
CAPACIDAD DE PAPEL	Bandeja posterior 100 hojas de Papel común o 20 hojas de 4" x 6", (10.2 x 15.2 cm).
TANQUE DE TINTA Y VOLUMEN DE LLENADO	GI-11 PGBK Botellas de Tintas: 170.0 ml (c/u) GI-11 C, M, Y Botellas de Tintas: 70.0 ml (c/u)
COMPATIBILIDAD DE PAPEL GROSO/PAPEL	Bandeja posterior: Papel común: 64-105 gsm O Papel Canon: Max. aprox. 265 gsm (Canon PP-301 Media)
INFORMACIÓN DE ENERGÍA	Eficiencia energética: Calificada como EPEAT Silver, con certificación Energy Star®12. Capacidad de encendido/Apagado Automático: Si Voltaje de entrada: AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz Consumo de energía: 114W (0.6W En espera / 0.1W Apagado) TEC (Consumo de Electricidad Usual): 0.1 kWh/semana
MANEJO DEL SONIDO	Modo silencioso: Disponible Nivel de Ruido: Aprox. 49.0 dB(A) (Papel común)
ENTORNO DEL FUNCIONAMIENTO	Temperatura de funcionamiento: 41° - 95° F (5° - 35° C) Humedad de funcionamiento: 10 - 90% RH

