


MAXIFY GX7110

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION CON TANQUES DE TINTA INTEGRADOS DE FÁCIL REGARGA MONOCROMÁTICA Y COLOR HASTA A4 CON BOTELLA DE TINTA DE ALTO RENDIMIENTO, PROPORCIONAN HASTA 9,000 PAG B/N;21,00 EN COLOR .IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INALÁMBRICA MEGA TANK PARA PEQUEÑAS OFICINAS

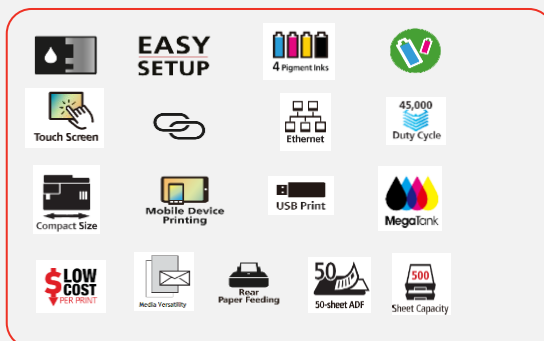

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

TIPO	T/COLOR
CAPACIDAD ESTÁNDAR	500 HOJAS
CAPACIDAD MÁXIMA	600 HOJAS
MARCA	CANON
MODELO	MAXIFY GX-7110
GARANTÍA DE FÁBRICA	12 MESES CARRY-IN

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

VELOCIDAD MONOCROMÁTICA	VEL. MONO: 45 PPM VELOCIDAD NORMAL ISO: 24.0 IPM
VELOCIDAD COLOR	VEL. COLOR: 25 PPM VELOCIDAD NORMAL ISO: 15.5 IPM
VELOCIDAD DE ESCANEEO	ESAT SIMPLEX: NEGRO: 22.2 IPM ESAT SIMPLEX: COLOR: 12.2 IPM
CONECTIVIDAD USB	USB: SI
CONECTIVIDAD LAN	LAN: SI
CONECTIVIDAD WLAN	WLAN: SI
CONECTIVIDAD FAX	FAX: SI
MEMORIA INTERNA	MEM. INT: 50 MB
MEMORIA MÁXIMA	MEM. MAX: 50 MB
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF)	ADF: SI (50 HOJAS (P.Oficio10 Papel Común)
DUPLEX AUTOMÁTICO (DA)	DA: SI
RESOLUCION DE IMPRESION	HASTA 1200 PPP
RESOLUCION DE CAPTURA	RES. CAP: 1200 ppp
RESOLUCION DE FAX	HASTA 300X300 DPI(Extra Fino)
CICLO DE TRABAJO MENSUAL RECOMENDADO	CTMR: 45,000 PAG
UNIDAD	UNIDAD
CERTIFICACIONES	NO
EMPAQUE	CAJA
SISTEMA DE MANEJO DE RAEE	COLECTIVO
COMPONENTE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN MEGATANK GX-7110 JUEGO DE BOTELLAS (GI-16:BK, C, M, Y) DOCUMENTACIÓN CABLE DE TELEFONO CABLE DE PODER CABLE DE USB x 01

CARACTERÍSTICAS DEL ADICIONALES

CARACTERÍSTICAS DE COPIADO	Copiado 4 en 1/2 en 1, Copiado de Documentos, Ajustar a Página, Copiado con Borrado de Marco (solo superficie plana), Copiado de Tarjeta de Identificación, Copiado de Exposición Automática, Copiado Múltiple (hasta 99 páginas), Copiado de Fotos, Copiado con Reducción/Ampliación de Copias (de 25% a 400%), Copiado Estándar.
CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESORA	Impresión de documentos, Impresión de fotos, impresión inalámbrica ³ , impresión móvil, impresión de tarjetas de presentación, impresión de tarjetas de felicitaciones, impresión de etiquetas, compatibilidad con impresión en soportes cuadrados, compatibilidad con papel mate de doble cara, impresión desde unidad flash usb, impresión duplex automática
CARACTERÍSTICAS DE ESCANEADO	Guardar en pc, adjuntar a correo electrónico, pdf de varias páginas, guardar en unidad flash usb, máscara de enfoque, destramar, reducir la velocidad de escaneo, volver a escanear rotar, recorte automático, escanear a carpeta. Tamaño máximo de documento (cama plana: tamaño carta ADF: oficina) capacidad de hojas del ADF: Tamaño carta: 50 papel común, papel tamaño oficio 10 papel común
COMPATIBILIDAD DE PAPEL TIPO	Común: Papel común, Papel de alta resolución de Canon; Brillante: Papel Fotográfico Plus Brillante II, Papel Fotográfico Brillante; Semibrillante: Papel fotográfico semi-brillante, Papel fotográfico Pro Lustre; Mate: Papel fotográfico mate, Papel fotográfico mate a doble cara; Otros (Canon): Papel fotográfico magnético, Papel fotográfico adhesivo, Otros (que no sean de Canon): Se puede utilizar cartulina, Tarjetas de felicitación, Sobres n.º 10 de EE.UU., Papel reciclado y Papel libre de cloro.
COMPATIBILIDAD DE PAPEL EN TAMAÑO	3.5" x 3.5" (8.9 x 8.9 cm) (Cuadrado), 4" x 6" (10.2 x 15.2 cm), 5" x 5" (12.7 x 12.7 cm) (Cuadrado), 5" x 7" (12.7 x 17.8 cm), 7" x 10" (17.8 x 25.4 cm), 8" x 10" (20.3 x 25.4 cm), Carta 8.5" x 11" (21.6 x 27.9 cm), A4, A5, A6, B5 Legal 8.5" x 14" (21.6 x 35.6 cm), U.S. #10 Sobres, tamaño de tarjeta (91 mm x 55 mm), Personalizado (ancho 2.1–8.5", largo 3.5–47.2" (8.9 x 119.9 cm))
TAMAÑOS DE IMPRESIÓN BORDES	3.5" x 3.5" (8.9 x 8.9 cm) (Cuadrado), 4" x 6" (10.2 x 15.2 cm), 5" x 5" (12.7 x 12.7 cm) (Cuadrado), 5" x 7" (12.7 x 17.8 cm), 7" x 10" (17.8 x 25.4 cm), 8" x 10" (20.3 x 25.4 cm), Carta 8.5" x 11" (21.6 x 27.9 cm), A4, B5, Tamaño carta (3.6" x 2.2") (9.2 x 5.6 cm)
ALTO RENDIMIENTO DE IMPRESIÓN	Modo Predeterminado: Hasta 14,000 (Blanco y Negro) / 6,000 (Color) Páginas (con un solo juego de botellas de tinta) Modo Economía: Hasta 21,000 (Blanco y Negro) / 9,000 (Color) Páginas (con un solo juego de botellas de tinta)
CAPACIDAD DE PAPEL	2 Casetes: 500 Hojas (250 Hojas/por 2 Casetes) 1 Bandeja Trasera: 100 Hojas 0 20 Hojas 10 x 15 cm
TANQUE DE TINTA Y VOLUMEN DE LLENADO	GI-16 PGBK Botellas de Tintas: 167.0 ml (c/u) GI-16 C, M, Y Botellas de Tintas: 132.0 ml (c/u)
COMPATIBILIDAD DE PAPEL GROSU/PAPEL	Bandeja Trasera: Papel común: 64-105 gsm O Papel Canon: Max. aprox. 265 gsm (Canon PP-301) Casete De Abajo: Papel común: 64-105 gsm
INFORMACIÓN DE ENERGÍA	Capacidad de encendido/apagado automático: Si Voltaje de entrada: AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz Consumo de energía: 20W (0.9W En espera / 0.6W Apagado) TEC (Consumo de Electricidad Usual): 0.16 kWh/semana
MANEJO DEL SONIDO	Modo silencioso: Disponible Nivel de Ruido: Aprox. 49.0 dB(A) (Papel común)
SOPORTE DE ASISTENTE INTELIGENTE	Amazon ,Alexa
ENTORNO DEL FUNCIONAMIENTO	Temperatura de funcionamiento: 41° - 95° F (5° - 35° C) Humedad de funcionamiento: 10 - 90% RH
OPCIONALES	Extiende tu garantía a 24 meses registrado tu impresora dentro de los 12 meses posteriores a la compra del equipo. Garantía sujeta al uso de tintas originales Canon

